



PIROLİZ

NAIRO

SIA



ZONE1/21

Ex-Proof Zone1/21  
Sayfa 41



**2026/1**  
**FİYAT LİSTESİ**

[www.pelsan.com.tr](http://www.pelsan.com.tr)

 **İç Mekan**  
Aydınlatma

 **Endüstriyel**  
Aydınlatma

 **Dış Mekan**  
Aydınlatma





# Zone2, Zone22 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

• Gaz Patlama Koruması: Zone 2 • Toz Patlama Koruması: Zone 22



## Inovaled G3

### Ex-Proof Etanj Armatür

- Gaz Patlama Koruması: Zone2
- Toz Patlama Koruması: Zone22
- II 3G Ex nR IIC T4 Gc
- II 3D Ex tc IIC (T135°C) Dc







# Zone2, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

• Gaz Patlama Koruması: Zone 2 • Toz Patlama Koruması: Zone 21



YENİ



**Largo G2**

**Ex-Proof Etanj Armatür**

- Gaz Patlama Koruması: Zone2
- Toz Patlama Koruması: Zone21
- II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- II 2D Ex tb IIIC (T80°C) Db, IP65

Ex-Proof Largo G2  
Sayfa 42



## Diğer Zone 2/22 Armatürlerimiz



**Largo LED**  
Etanj Armatür



**Nairo**  
Projektör



**Sia**  
Yüksek Tavan Armatürü



**Piroliz**  
Kanopi Armatürü



# 2026/1

## İçindekiler




**06**

Backlight Ofis Armatürleri



**08**

Sıva Altı Özel Ofis Armatürü



**09**

Clip-in Ofis Armatürleri



**10**

Sıva Üstü Ofis Armatürleri




**12**

Lineer Armatürler




**14**

Downlight Armatürler



**18**

Tavan Duvar Armatürleri



**20**

Sensörler



**24**

Acil Aydınlatma Armatürleri



**28**

Acil Yönlendirme Armatürleri



**29**

Taşınabilir Güç Kaynağı



**30**

Etanj Armatürler



**32**

LED Tube Etanj



**33**

110Vac 24Vac/dc Armatürler



**34**

Benzinlik Armatürleri



**35**

Yüksek Tavan  
Armatürleri

**39**

Ex-Proof  
Armatürler

**44**

Yüksek Güçlü  
Projektörler

**46**

Projektörler

**48**

Wallwasher

**49**

Yol ve Cade  
Armatürleri

**52**

Park Bahçe  
Aydınlatma Armatürleri

**59**

Bolardlar

**62**

Set Üstü  
Armatürler

**63**

Dış Mekan  
Aplikler

**66**

Çim Spotları ve  
Duvara Gömme  
Armatürleri

**68**

Sertifikalar



## Kurum Şartnamelerine Birebir Uyum

Isloed G3T

121 lm/W'a  
Varan Verimlilik

PMMA Difüzör

50.000 saat  
Driver Ömrü

Tarak  
PCB

5  
YIL  
GARANTİ

TSE  
Belgesi

Avrupa Menşeli ENEC  
Belgeli Driver

PF > 0,95

55mm  
Kasa Yüksekliği

0,7mm  
Çerçeve Kalınlığı



### Isloed 60x60

Sıva Altı

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 111411 | 36      | 4000               | 4356            | 121                     | 595x595x61         | 570x570           | 23,5               | 6          | 43,75\$ |
| 111412 | 36      | 6500               | 4356            | 121                     | 595x595x61         | 570x570           | 23,5               | 6          | 43,75\$ |

|            |       |       |                                     |                                 |         |
|------------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Özellikler | Metal | IP40  | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl   |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)          | Clip-in                         | Alçıpan |




### Isloed 30x30

Sıva Altı

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 111342 | 12      | 4000               | 1440            | 120                     | 295x295x61         | 270x270           | 7                  | 5          | 21,00\$ |
| 111343 | 12      | 6500               | 1440            | 120                     | 295x295x61         | 270x270           | 7                  | 5          | 21,00\$ |

|            |       |       |                                     |                                 |         |
|------------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Özellikler | Metal | IP40  | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl   |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)          | Clip-in                         | Alçıpan |

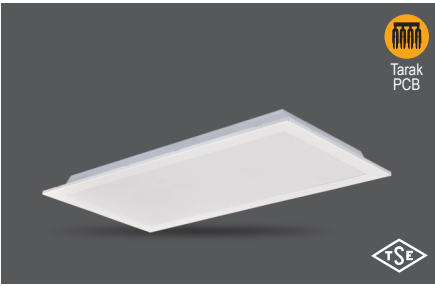

### Isloed 30x60

Sıva Altı

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 111461 | 17      | 4000               | 2040            | 120                     | 595x295x61         | 570x270           | 12,54              | 5          | 36,75\$ |
| 111462 | 17      | 6500               | 2040            | 120                     | 595x295x61         | 570x270           | 12,54              | 5          | 36,75\$ |

|            |       |       |                                     |                                 |       |
|------------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | IP40  | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)          | Alçıpan                         |       |



### Isloed 30x120

Sıva Altı

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 111464 | 36      | 4000               | 4320            | 120                     | 1195x295x61        | 1170x270          | 12,8               | 4          | 57,00\$ |
| 111465 | 36      | 6500               | 4320            | 120                     | 1195x295x61        | 1170x270          | 12,8               | 4          | 57,00\$ |

|            |       |       |                                     |                                 |       |
|------------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | IP40  | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V | Acil Aydınlatma (1-3 saat)          | Alçıpan                         |       |

#### Opsiyonlar

| Kod    | Özellikler                                             | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| 327764 | Isloed & Dekoled Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1 saat) | 1          | 27,60\$ |
| 331401 | Isloed & Dekoled Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3 saat) | 1          | 31,60\$ |
| 323795 | Isloed Alçıpan Yayı (4 adet) (60x60 için)              | 1          | 3,70\$  |
| 325628 | Isloed Alçıpan Yayı (2 adet) (30x30 için)              | 1          | 1,85\$  |

| Özellikler | Koli Adedi | Fiyat   |
|------------|------------|---------|
| DALI Dim   | 1          | 31,25\$ |





## Ekonomik Ofis Aydınlatma Çözümü

Isoled G3L

ENEK Belgeli  
Driver

50.000 saat  
Driver Ömrü

PF > 0,95



106 lm/W'a  
Varan Verimlilik

Opal  
Difüzör

5  
YIL  
GARANTİ

ENEK Belgeli  
Sürücü


TSE Belgeli



Lensli  
Modül

### Isoled 60x60

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 111474 | 36      | 4000               | 3816            | 106                     | 595x595x45         | 570x570           | 22,5               | 6          | 36,25\$ |
| 111475 | 36      | 6500               | 3816            | 106                     | 595x595x45         | 570x570           | 22,5               | 6          | 36,25\$ |


|            |       |              |                            |         |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40    | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan                              |                                 |       |



Lensli  
Modül


### Isoled 30x30

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 115346 | 12      | 4000               | 1200            | 100                     | 295x295x45         | 270x270           | 7                  | 5          | 17,50\$ |
| 115347 | 12      | 6500               | 1200            | 100                     | 295x295x45         | 270x270           | 7                  | 5          | 17,50\$ |


|            |       |              |                            |         |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40    | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan                              |                                 |       |

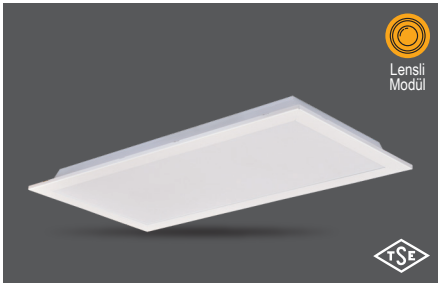

Lensli  
Modül

### Isoled 30x60

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 111821 | 17      | 4000               | 1751            | 103                     | 595x295x45         | 270x570           | 11,4               | 6          | 28,50\$ |
| 111822 | 17      | 6500               | 1751            | 103                     | 595x295x45         | 270x570           | 11,4               | 6          | 28,50\$ |


|            |       |              |                            |         |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40    | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan                              |                                 |       |



Lensli  
Modül

### Isoled 30x120

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 113008 | 36      | 4000               | 3888            | 108                     | 1195x295x45        | 270x1170          | 12,8               | 4          | 47,25\$ |
| 113009 | 36      | 6500               | 3888            | 108                     | 1195x295x45        | 270x1170          | 12,8               | 4          | 47,25\$ |


|            |       |              |                            |         |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40    | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan                              |                                 |       |



Lensli  
Modül

### Dealed 60x60

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 116173 | 36      | 4000               | 3708            | 103                     | 595x595x33         | 570x570           | 15                 | 10         | 25,25\$ |
| 116174 | 36      | 6500               | 3708            | 103                     | 595x595x33         | 570x570           | 15                 | 10         | 25,25\$ |

|            |                            |              |                 |      |                                      |                                 |       |
|------------|----------------------------|--------------|-----------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal                      | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Clip-in      | Alçıpan         |      |                                      |                                 |       |



Clealed

# IP65, Nemli ve Tozlu Ortamlar için Güvenilir Çözüm



## Clealed IP65

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 113695 | 12      | 4000               | 1416            | 118                     | 295x295x61         | 280x280           | 7                  | 5          | 34,50\$ |
| 113696 | 12      | 6500               | 1416            | 118                     | 295x295x61         | 280x280           | 7                  | 5          | 34,50\$ |
| 113277 | 36      | 4000               | 4248            | 118                     | 595x595x61         | 580x580           | 15                 | 6          | 65,00\$ |
| 113278 | 36      | 6500               | 4248            | 118                     | 595x595x61         | 580x580           | 15                 | 6          | 65,00\$ |

|                   |       |              |                               |         |                                         |                                    |
|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K               | IP65    | LED Çip Ömrü<br>L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü<br>Tc@65°C 50.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma<br>(1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan                                 |                                    |

## IP65 Steril

Sıva Altı Temperli Camlı




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|
| 109776 | 36      | 4000               | 3240            | 90                      | 595x595x92         | 580x580           | -                  | 2          | 105,00\$ |
| 109777 | 36      | 6500               | 3240            | 90                      | 595x595x92         | 580x580           | -                  | 2          | 105,00\$ |

|                   |       |              |                               |         |                                         |                                      |
|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Metal | Temperli Cam | 3000/4000/6500K               | IP65    | LED Çip Ömrü<br>L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü<br>Tc@65°C 100.000h. |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma<br>(1-3 saat) | Alçıpan | Sıva Üstü                               |                                      |

## Divaled Endirekt

Sıva Altı / Sıva Üstü



| Kod    | Tip       | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|
| 108125 | Sıva Altı | 42      | 4000               | 2940            | 70                      | 595x595x72         | 580x580           | 16,36              | 4          | 69,00 \$ |
| 108408 | Sıva Altı | 42      | 6500               | 2940            | 70                      | 595x595x72         | 580x580           | 16,36              | 4          | 69,00 \$ |
| 110601 | Sıva Üstü | 42      | 4000               | 2940            | 70                      | 595x595x72         | -                 | 18                 | 4          | 84,00 \$ |
| 110602 | Sıva Üstü | 42      | 6500               | 2940            | 70                      | 595x595x72         | -                 | 18                 | 4          | 84,00 \$ |

|                   |       |              |                               |         |                                         |                                     |
|-------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K               | IP20    | LED Çip Ömrü<br>L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü<br>Tc@65°C 50.000h. |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma<br>(1-3 saat) | Clip-in | Alçıpan                                 | Sıva Üstü                           |



**Kamaşma Önleyici  
Tasarım UGR<19**







## Isoled 30x30




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111582 | 12      | 4000               | 1200            | 100                     | 300x300x55         | 7                  | 5          | 22,30\$ |
| 111583 | 12      | 6500               | 1200            | 100                     | 300x300x55         | 7                  | 5          | 22,30\$ |

|                   |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Metal |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K            |  IP40    |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |  5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI  |  1-10V        |  Acil Aydınlatma (1-3 saat) |  Clip-in |  Alçıpan                              |                                                                                                                     |                                                                                           |



## Isoled 60x60




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111480 | 36      | 4000               | 3708            | 103                     | 600x600x55         | 22,5               | 6          | 39,55\$ |
| 111481 | 36      | 6500               | 3708            | 103                     | 600x600x55         | 22,5               | 6          | 39,55\$ |

|                   |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Metal |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K            |  IP40    |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |  5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI  |  1-10V        |  Acil Aydınlatma (1-3 saat) |  Clip-in |  Alçıpan                              |                                                                                                                       |                                                                                             |



## Cleared 30x30




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 113657 | 12      | 4000               | 1416            | 118                     | 300x300x50         | 7                  | 5          | 37,80\$ |
| 113658 | 12      | 6500               | 1416            | 118                     | 300x300x50         | 7                  | 5          | 37,80\$ |

|                   |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Metal |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K            |  IP65    |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |  5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI  |  1-10V        |  Acil Aydınlatma (1-3 saat) |  Clip-in |  Alçıpan                              |                                                                                                                       |                                                                                             |



## Cleared 60x60



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 113261 | 36      | 4000               | 4464            | 124                     | 600x600x50         | 15                 | 5          | 68,30\$ |
| 111622 | 36      | 6500               | 4464            | 124                     | 600x600x50         | 15                 | 5          | 68,30\$ |

|                   |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Metal |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K            |  IP65    |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |  5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI  |  1-10V        |  Acil Aydınlatma (1-3 saat) |  Clip-in |  Alçıpan                              |                                                                                                                       |                                                                                             |

## Dekoled G3T

## Kurum Şartnamelerine Birebir Uyum

121lm/W'a  
Varan Verimlilik

50.000 saat  
Driver Ömrü

Tarak PCB

PF PF>0,95

5 YIL  
GARANTİ

TSE  
Belgeli



Avrupa Menşei ENEC  
Belgeli Driver



PMMA Difüzör

61mm  
Kasa Yüksekliği

0,7mm  
Çerçeve Kalınlığı



Tarak  
PCB

TSE

### Dekoled 60x60

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111439 | 36      | 4000               | 4356            | 121                     | 600x600x61         | 25,6               | 6          | 51,25\$ |
| 111440 | 36      | 6500               | 4356            | 121                     | 600x600x61         | 25,6               | 6          | 51,25\$ |

|            |       |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |



Tarak  
PCB

TSE

### Dekoled 30x30

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111357 | 12      | 4000               | 1440            | 120                     | 308x308x51         | 6,2                | 5          | 26,50\$ |
| 111358 | 12      | 6500               | 1440            | 120                     | 308x308x51         | 6,2                | 5          | 26,50\$ |

|            |       |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |



Tarak  
PCB

TSE

### Dekoled 30x60

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111455 | 17      | 4000               | 2040            | 120                     | 308x600x61         | 11                 | 5          | 43,25\$ |
| 111456 | 17      | 6500               | 2040            | 120                     | 308x600x61         | 11                 | 5          | 43,25\$ |

|            |       |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |



Tarak  
PCB

TSE

### Dekoled 30x120

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111458 | 36      | 4000               | 4320            | 120                     | 308x1200x61        | 20,5               | 4          | 68,25\$ |
| 111459 | 36      | 6500               | 4320            | 120                     | 308x1200x61        | 20,5               | 4          | 68,25\$ |

|            |       |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |



Tarak  
PCB

TSE

### Dekoled 60x120

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 113392 | 72      | 4000               | 8640            | 120                     | 600x1200x61        | 4,8                | 1          | 129,00\$ |
| 113393 | 72      | 6500               | 8640            | 120                     | 600x1200x61        | 4,8                | 1          | 129,00\$ |

|            |       |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |





## Ekonomik Ofis Aydınlatma Çözümü

Dekoled G3L



### Dekoled 60x60

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111499 | 36      | 4000               | 3708            | 103                     | 600x600x61         | 24,6               | 6          | 43,75\$ |
| 111500 | 36      | 6500               | 3708            | 103                     | 600x600x61         | 24,6               | 6          | 43,75\$ |

|            |       |              |                            |      |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                      |                                 |       |



### Dekoled 30x30

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 115827 | 12      | 4000               | 1200            | 100                     | 308x308x51         | 6,2                | 5          | 21,50\$ |
| 116110 | 12      | 6500               | 1200            | 100                     | 308x308x51         | 6,2                | 5          | 21,50\$ |

|            |       |              |                            |      |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                      |                                 |       |



### Dekoled 30x60

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 111839 | 17      | 4000               | 1700            | 100                     | 308x600x61         | 10,3               | 5          | 35,00\$ |
| 111840 | 17      | 6500               | 1700            | 100                     | 308x600x61         | 10,3               | 5          | 35,00\$ |

|            |       |              |                            |      |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                      |                                 |       |



### Dekoled 30x120

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 113041 | 36      | 4000               | 3708            | 103                     | 308x1200x61        | 20,5               | 4          | 56,50\$ |
| 113042 | 36      | 6500               | 3708            | 103                     | 308x1200x61        | 20,5               | 4          | 56,50\$ |

|            |       |              |                            |      |                                      |                                 |       |
|------------|-------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Metal | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI  | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                      |                                 |       |




### Dealed 60x60

Sıva Üstü

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 116175 | 36      | 4000               | 3708            | 103                     | 595x595x67         | 15                 | 6          | 34,20\$ |
| 116176 | 36      | 6500               | 3708            | 103                     | 595x595x67         | 15                 | 6          | 34,20\$ |

|            |                            |              |                 |      |                                      |                                 |  |
|------------|----------------------------|--------------|-----------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Özellikler | Metal                      | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |  |
| Opsiyonlar | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |              |                 |      |                                      |                                 |  |



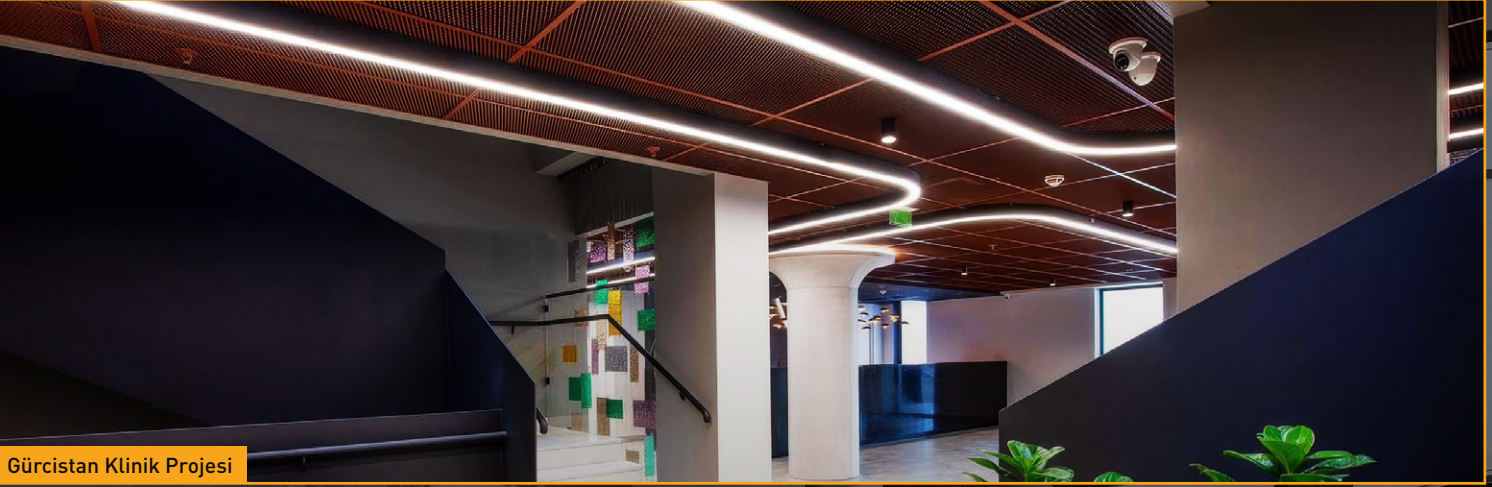


Gürcistan Klinik Projesi



Gürcistan Klinik Projesi


# Kesintisiz Lineer Bağlantı *Linna*

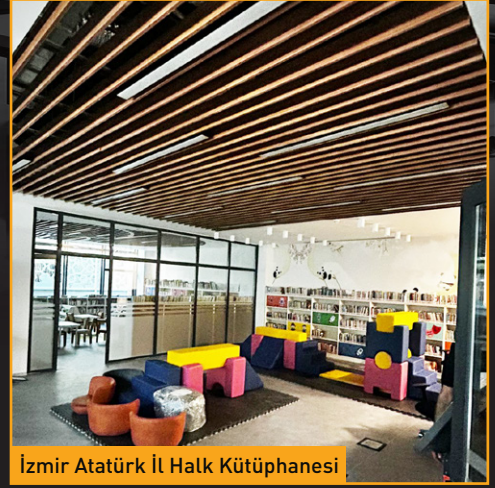

İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi



Samsun Müzesi

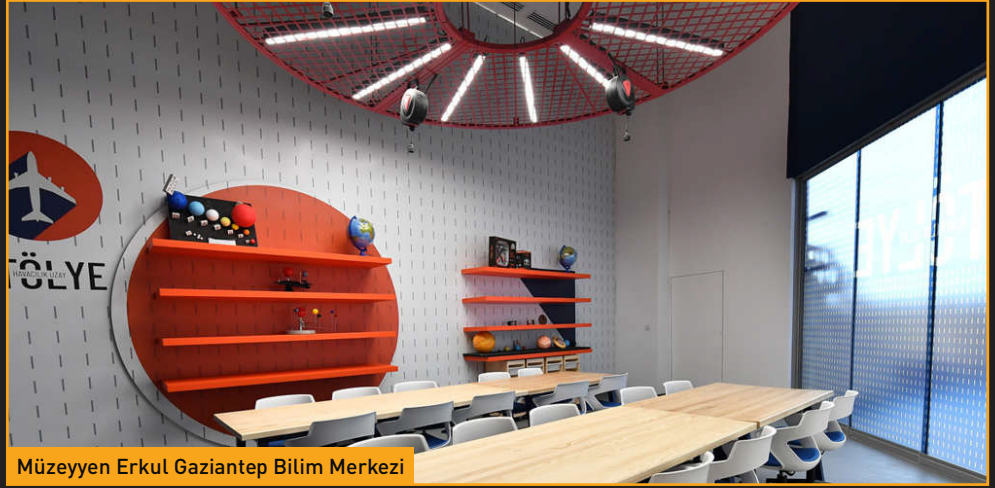

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi



Azerbaycan Sea Breeze





## Linna

Sıva Üstü




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 209137 | 20      | 4000               | 2000            | 100                     | 50x70x500          | 19,2               | 24         | 32,25\$ |
| 209139 | 36      | 4000               | 3600            | 100                     | 50x70x1000         | 19,1               | 12         | 64,45\$ |
| 209140 | 56      | 4000               | 5600            | 100                     | 50x70x1500         | 27                 | 12         | 96,65\$ |

|                   |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Alüminyum |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K            |  IP40           |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI      |  1-10V        |  Acil Aydınlatma (1-3 saat) |  Through Wiring | <input type="checkbox"/> RAL 9016                                                                                        |                                                                                                                     |

## Linna T-X-L Bağlantı Armatürleri

Sıva Üstü

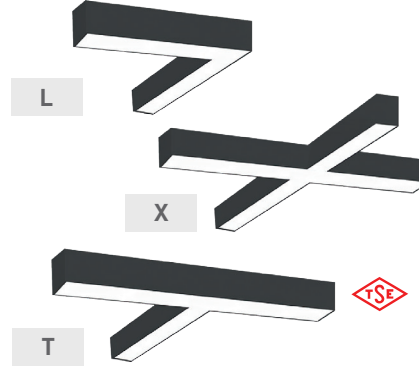


| Kod    | Tip | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 209739 | L   | 20      | 4000               | 2000            | 100                     | 270x70x290         | 0,598              | 1          | 35,60\$ |
| 209736 | T   | 20      | 4000               | 2000            | 100                     | 250x70x300         | 0,595              | 1          | 38,60\$ |
| 209742 | X   | 20      | 4000               | 2000            | 100                     | 250x70x300         | 0,77               | 1          | 45,60\$ |

|                   |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Alüminyum |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP40 |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |  Through Wiring |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI      |  1-10V        | <input type="checkbox"/> RAL 9016                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                    |

## Trenta

Sıva Üstü

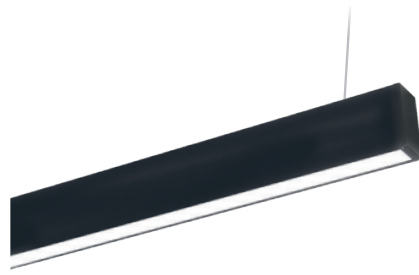

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 210236 | 14      | 4000               | 1120            | 80                      | 500x33x58          | 0,6                | 1          | 32,25\$  |
| 210239 | 28      | 4000               | 2240            | 80                      | 1000x33x58         | 1,1                | 1          | 57,75\$  |
| 210242 | 42      | 4000               | 3360            | 80                      | 1500x33x58         | 1,6                | 1          | 96,50\$  |
| 210245 | 56      | 4000               | 4480            | 80                      | 2000x33x58         | 2,2                | 1          | 115,50\$ |

|                   |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Alüminyum |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K            |  IP40 |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI      |  1-10V        |  Acil Aydınlatma (1-3 saat) |                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                       |

## Eterna Endirekt (47mm)

Sıva Üstü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 206015 | 26-16   | 4000               | 2600-1440       | 100-90                  | 900x47x85          | -                  | 1          | 145,90\$ |
| 206016 | 34-18   | 4000               | 3400-1620       | 100-90                  | 1200x47x85         | -                  | 1          | 161,45\$ |
| 206017 | 44-24   | 4000               | 4400-2160       | 100-90                  | 1470x47x85         | -                  | 1          | 191,80\$ |
| 206018 | 60-40   | 4000               | 6000-3600       | 100-90                  | 2000x47x85         | -                  | 1          | 296,55\$ |

|                   |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Alüminyum |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K            |  IP40 |  LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. |  LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI      |  1-10V        |  Acil Aydınlatma (1-3 saat) | <input type="checkbox"/> RAL 9016                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                       |

## Linna

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 212267 | 14      | 4000               | 1260            | 90                      | 640x77x85          | 620x62            | 1,15               | 1          | 44,40\$ |
| 212268 | 20      | 4000               | 1800            | 90                      | 920x77x85          | 900x62            | 1,47               | 1          | 58,70\$ |
| 212269 | 28      | 4000               | 2520            | 90                      | 1240x77x85         | 1220x62           | 1,77               | 1          | 71,40\$ |
| 212270 | 42      | 4000               | 3780            | 90                      | 1520x77x85         | 1500x62           | 2,15               | 1          | 95,50\$ |

|                   |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Alüminyum |  Opal Difüzör |  3000/4000/6500K |  IP40 |  50.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI      |  1-10V        | <input type="checkbox"/> RAL 9016                                                                   |                                                                                            |                                                                                               |


| Kod    | Özellikler                                 | Koli Adedi | Fiyat  |
|--------|--------------------------------------------|------------|--------|
| 304906 | Askı Aparatı 100 cm (2 adet)               | 1          | 4,60\$ |
| 304915 | Askı Aparatı 150 cm (2 adet)               | 1          | 5,60\$ |
| 317986 | Askı Ronans Takımı 150 cm Siyah (2 Adet)   | 1          | 5,60\$ |
| 209870 | Lineer Birleştirme Aparatı Takımı (2 Adet) | 1          | 2,35\$ |

Tira S

**Her Mekan için  
Tira S**




**Tira S**  
Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 210164 | 10      | 4000               | 1000            | 100                     | 110x41           | 100               | 5,04               | 24         | 33,60\$ |
| 210168 | 15      | 4000               | 1860            | 124                     | 175x41           | 165               | 12,4               | 24         | 38,45\$ |
| 210170 | 20      | 4000               | 2440            | 122                     | 175x41           | 165               | 9,1                | 18         | 44,10\$ |
| 210172 | 20      | 4000               | 2460            | 123                     | 225x41           | 215               | 9,1                | 18         | 53,50\$ |
| 210174 | 30      | 4000               | 3660            | 122                     | 225x41           | 215               | 9,1                | 18         | 63,70\$ |
| 210176 | 35      | 4000               | 4235            | 121                     | 225x41           | 215               | 9,1                | 18         | 74,50\$ |

|                   |           |              |                            |          |                                     |                                 |       |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40     | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | RAL 9005 |                                     |                                 |       |


**Tira S IP54/IP65**  
Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 210185 | 10      | 4000               | 1000            | 100                     | 110x41           | 100               | 6                  | 24         | 48,60\$ |
| 210189 | 15      | 4000               | 1860            | 124                     | 175x41           | 165               | 13                 | 24         | 53,45\$ |
| 210191 | 20      | 4000               | 2440            | 122                     | 175x41           | 165               | 10                 | 18         | 59,10\$ |
| 210199 | 20      | 4000               | 2460            | 123                     | 225x41           | 215               | 10                 | 18         | 68,50\$ |
| 210392 | 30      | 4000               | 3660            | 122                     | 225x41           | 215               | 10                 | 18         | 78,70\$ |
| 210203 | 35      | 4000               | 4235            | 121                     | 225x41           | 215               | 10                 | 18         | 89,50\$ |

|                   |           |              |                            |             |                                     |                                 |       |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP54 / IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | RAL 9005    |                                     |                                 |       |

**Tira S**  
Sıva Üstü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 210673 | 10      | 4000               | 1000            | 100                     | 110x66           | -                  | 24         | 41,85\$ |
| 210677 | 15      | 4000               | 1860            | 124                     | 157x66           | -                  | 24         | 46,70\$ |
| 210683 | 20      | 4000               | 2440            | 122                     | 157x66           | -                  | 18         | 52,35\$ |
| 210685 | 20      | 4000               | 2460            | 123                     | 209x68           | -                  | 18         | 61,75\$ |
| 210687 | 30      | 4000               | 3660            | 122                     | 209x68           | -                  | 18         | 71,95\$ |
| 210689 | 35      | 4000               | 4235            | 121                     | 209x68           | -                  | 18         | 82,75\$ |

|                   |           |              |                            |          |                                     |                                 |       |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40     | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | RAL 9005 |                                     |                                 |       |

| Kod    | Özellikler                                     | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|------------------------------------------------|------------|----------|
| 327764 | Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat) | 1          | 27,60 \$ |
| 331401 | Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat) | 1          | 31,60 \$ |





# Tek Ölçüde Çok Yönlü Kullanım



IP54/65  
Opsiyonu



Sıva Altı  
Montaj Opsiyonu




Sıva Üstü  
Montaj Opsiyonu



## Rita G2

Sıva Altı




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 116197 | 10      | 4000               | 1240            | 124                     | 145x30           | 120               | 9                  | 30         | 19,00\$ |
| 116480 | 14      | 4000               | 1736            | 124                     | 145x30           | 120               | 9                  | 30         | 24,00\$ |
| 116200 | 20      | 4000               | 2300            | 115                     | 145x30           | 120               | 9                  | 30         | 24,50\$ |

Özellikler



Opsiyonlar

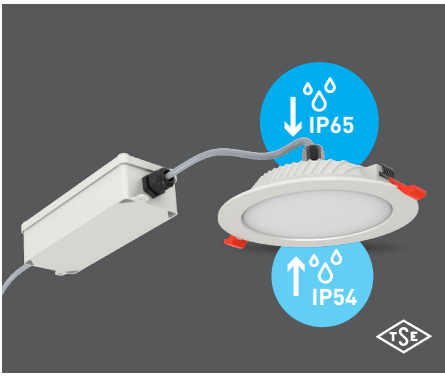

## Rita G2 IP54/IP65

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 116624 | 10      | 4000               | 1240            | 124                     | 145x35           | 120               | 10                 | 20         | 34,00\$ |
| 116625 | 14      | 4000               | 1736            | 124                     | 145x35           | 120               | 10                 | 20         | 39,00\$ |
| 116626 | 20      | 4000               | 2300            | 115                     | 145x35           | 120               | 10                 | 20         | 39,50\$ |

Özellikler




Opsiyonlar



## Rita G2

Sıva Üstü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 116254 | 10      | 4000               | 1240            | 124                     | 150x90           | 11                 | 20         | 27,25\$ |
| 116524 | 14      | 4000               | 1736            | 124                     | 150x90           | 11                 | 20         | 32,25\$ |
| 116251 | 20      | 4000               | 2300            | 115                     | 150x90           | 11                 | 20         | 32,75\$ |

Özellikler



Opsiyonlar



| Kod    | Özellikler                                     | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|------------------------------------------------|------------|----------|
| 327764 | Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat) | 1          | 27,60 \$ |
| 331401 | Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat) | 1          | 31,60 \$ |
|        | DALI Dim Farkı                                 | 1          | 31,25 \$ |



**Dore**

**En Verimli Downlight**  
**135lm/W**

Slim Tasarım

135lm/W'a  
Varan Verimlilik

PF > 0,95

ENEC Belgeli  
Driver

7W-22W  
Güç Seçeneği

Sıva Üstü/Sıva Altı  
Montaj Opsiyonu

5  
YIL  
GARANTİ

ENEC Belgeli  
Sürücü

TSE  
Belgeli


Sıva Altı

Sıva Üstü



**Dore 7W**

Sıva Altı




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 110864 | 7       | 4000               | 791             | 113                     | 120x45           | 105               | 6                  | 30         | 13,65\$ |

|                   |        |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|-------------------|--------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI   | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |



**Dore 10W/13W**

Sıva Altı




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 110865 | 10      | 4000               | 1120            | 112                     | 170x45           | 155               | 10                 | 30         | 17,10\$ |
| 110866 | 13      | 4000               | 1547            | 119                     | 170x45           | 155               | 10                 | 30         | 19,50\$ |

|                   |        |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|-------------------|--------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI   | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |



**Dore 18W/22W**

Sıva Altı




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 110867 | 18      | 4000               | 2430            | 135                     | 225x45           | 205               | 11,4               | 20         | 25,70\$ |
| 110868 | 22      | 4000               | 2860            | 130                     | 225x45           | 205               | 11,4               | 20         | 26,95\$ |

|                   |        |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|-------------------|--------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI   | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |



**Dore 18W/22W**

Sıva Üstü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 111752 | 18      | 4000               | 2430            | 135                     | 228x55           | 7,2                | 10         | 33,95\$ |
| 111755 | 22      | 4000               | 2860            | 130                     | 228x55           | 7,2                | 10         | 35,20\$ |

|                   |        |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|-------------------|--------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | ABS-PC | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP40 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI   | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |

| Kod    | Özellikler                    | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-------------------------------|------------|---------|
| 327764 | Acil Aydınlatma Kiti (1 saat) | 1          | 27,60\$ |
| 331401 | Acil Aydınlatma Kiti (3 saat) | 1          | 31,60\$ |





## Sıradan Armatürlere Göre 2.09 Kat Daha Fazla Işık Sunar



Slim Tasarım


Backlight  
Işık Konforu

Dahili Sürücü

Acil Kit  
Uygulaması

### Sirma 6W/9W

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat  |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
| 110330 | 6       | 3000               | 528             | 88                      | 120x45           | 105               | 2,5                | 20         | 5,10\$ |
| 110331 | 6       | 4000               | 528             | 88                      | 120x45           | 105               | 2,5                | 20         | 5,10\$ |
| 110332 | 6       | 6500               | 528             | 88                      | 120x45           | 105               | 2,5                | 20         | 5,10\$ |
| 110334 | 9       | 4000               | 783             | 87                      | 120x45           | 105               | 2,5                | 20         | 6,70\$ |
| 110335 | 9       | 6500               | 783             | 87                      | 120x45           | 105               | 2,5                | 20         | 6,70\$ |

Özellikler



Opal Difüzör



IP40



3 Yıl

Opsiyonlar



Acil Aydınlatma (1-3 saat)




3 Yıl



### Sirma 12W/15W

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat  |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|--------|
| 110339 | 12      | 3000               | 1092            | 91                      | 170x45           | 155               | 3,1                | 15         | 7,95\$ |
| 110340 | 12      | 4000               | 1092            | 91                      | 170x45           | 155               | 3,1                | 15         | 7,95\$ |
| 110341 | 12      | 6500               | 1092            | 91                      | 170x45           | 155               | 3,1                | 15         | 7,95\$ |
| 110343 | 15      | 4000               | 1350            | 90                      | 170x45           | 155               | 3,1                | 15         | 9,90\$ |
| 110344 | 15      | 6500               | 1350            | 90                      | 170x45           | 155               | 3,1                | 15         | 9,90\$ |

Özellikler



Opal Difüzör



IP40



3 Yıl

Opsiyonlar



Acil Aydınlatma (1-3 saat)




3 Yıl



### Sirma 18W/24W

Sıva Altı



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 115751 | 18      | 3000               | 1782            | 99                      | 195x45           | 175               | 3,7                | 10         | 11,00\$ |
| 115752 | 18      | 4000               | 1782            | 99                      | 195x45           | 175               | 3,7                | 10         | 11,00\$ |
| 115822 | 18      | 6500               | 1782            | 99                      | 195x45           | 175               | 3,7                | 10         | 11,00\$ |
| 116303 | 24      | 4000               | 2040            | 85                      | 225x45           | 205               | 3,7                | 10         | 11,90\$ |
| 116304 | 24      | 6500               | 2040            | 85                      | 225x45           | 205               | 3,7                | 10         | 11,90\$ |

Özellikler



Opal Difüzör



IP40



3 Yıl

Opsiyonlar



Acil Aydınlatma (1-3 saat)




3 Yıl



### Sirma

Sıva Üstü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 116047 | 24      | 3000               | 2376            | 99                      | 228x55           | 5,2                | 10         | 16,90\$ |
| 116048 | 24      | 4000               | 2376            | 99                      | 228x55           | 5,2                | 10         | 16,90\$ |
| 116049 | 24      | 6500               | 2376            | 99                      | 228x55           | 5,2                | 10         | 16,90\$ |

Özellikler



Opal Difüzör



IP40



3 Yıl

| Kod    | Özellikler                            | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------------------------------------|------------|---------|
| 313117 | Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1 saat) | 1          | 27,60\$ |



**Toz ve Su Almaz**




**Vidasız Çerçeve ile  
Mükemmel Görünüm**

- TSE Belgeli
- 5 Yıl Garanti
- IP66, Toz ve Su Almaz
- Radar Sensör
- Acil Aydınlatma (1-3 saat)






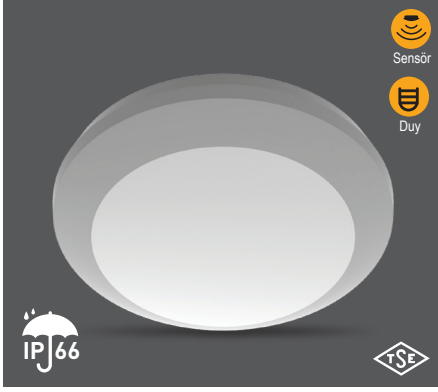

## Havana G2 - E27 Duylu

| Kod    | Tip          | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 111193 | 1xE27        | max.20  | -                  | -               | -                       | 260x87           | 5,8                | 8          | 18,70\$ |
| 111194 | 2xE27        | max.20  | -                  | -               | -                       | 260x87           | 5,8                | 8          | 19,90\$ |
| 111220 | 1xE27+Sensor | max.20  | -                  | -               | -                       | 260x87           | 5,8                | 8          | 35,00\$ |
| 111223 | 2xE27+Sensor | max.20  | -                  | -               | -                       | 260x87           | 5,8                | 8          | 36,30\$ |



|            |                    |              |                 |      |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|------|
| Özellikler | Polimer Enjeksiyon | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP66 |
| Opsiyonlar | Radar Sensör       | RAL 9010     |                 |      |



## Havana G2 - LED - ENEC Driver

| Kod    | Tip                            | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 116550 | LED                            | 18      | 6500               | 1980            | 110                     | 260x87           | 5,8                | 8          | 34,00\$ |
| 116551 | LED + Sensör                   | 18      | 6500               | 1980            | 110                     | 260x87           | 5,8                | 8          | 50,60\$ |
| 116552 | LED + Acil Ayd. Kitli          | 18      | 6500               | 1980            | 110                     | 260x87           | 5,8                | 8          | 61,60\$ |
| 116553 | LED + Acil Ayd. Kitli + Sensör | 18      | 6500               | 1980            | 110                     | 260x87           | 5,8                | 8          | 78,85\$ |


|            |                    |                            |                 |      |                                      |                                  |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Özellikler | Polimer Enjeksiyon | Opal Difüzör               | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h. |
| Opsiyonlar | DALI               | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör    |      |                                      |                                  |

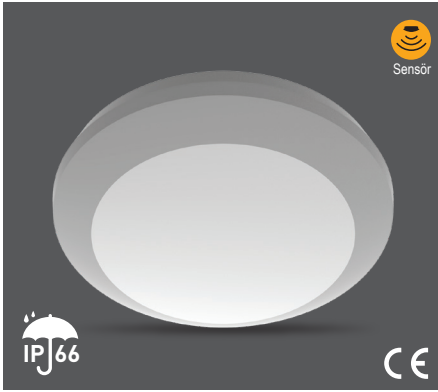

## Havana G2 - LED - Integrated Driver

| Kod    | Tip                        | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 111692 | Integrated Driver          | 18      | 6500               | 1530            | 85                      | 260x87           | 5,8                | 8          | 27,05\$ |
| 111701 | Integrated Driver + Sensör | 18      | 6500               | 1530            | 85                      | 260x87           | 5,8                | 8          | 43,60\$ |


|            |                    |              |                 |      |                                  |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|------|----------------------------------|
| Özellikler | Polimer Enjeksiyon | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 30.000h. |
| Opsiyonlar | Radar Sensör       |              |                 |      |                                  |



## Sense (2xE27)

| Kod    | Tip                      | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 110695 | 2xE27                    | -       | -                  | -               | -                       | 300x105          | 13                 | 8          | 8,05\$  |
| 110917 | 2xE27 Sensörlü           | -       | -                  | -               | -                       | 300x105          | 13                 | 8          | 17,60\$ |
| 110697 | 2xE27 Sensörlü+Acil Ayd. | -       | -                  | -               | -                       | 300x105          | 13                 | 8          | 20,00\$ |


|            |       |     |      |
|------------|-------|-----|------|
| Özellikler | Metal | Cam | IP20 |
|------------|-------|-----|------|



## Sense LED

| Kod    | Tip                  | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 110696 | Sensörlü             | 8       | 6500               | 864             | 108                     | 300x105          | 13                 | 8          | 17,10\$ |
| 104369 | Sensörlü + Acil Ayd. | 8       | 6500               | 864             | 108                     | 300x105          | 13                 | 8          | 28,25\$ |

|            |       |     |       |      |         |
|------------|-------|-----|-------|------|---------|
| Özellikler | Metal | Cam | 6500K | IP20 | 50.000h |
|------------|-------|-----|-------|------|---------|





**Pelsan**

**IP54/65**

**SENSÖRLER İLE  
DIŞ MEKANLARDA GÜVENLİ KULLANIM**



IP54 Sıva Altı Tavan Sensörü  
333964

IP65 360° Varlık Sensörü  
333963


IP65 Varlık Sensörü  
333966

IP65 180°-360° PIR Hareket Sensörü  
336189





## Radar Sensörü




| Kod    | Tip                | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)axb | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 314735 | IP65 Sensör Kutusu | -                     | -                     | 134x65,5         | -                  | 50         | 11,45\$ |
| 314725 | Radar Sensör       | Max. 15               | 2-8,5                 | 93x47x44         | 9,8                | 100        | 16,00\$ |

Özellikler  Polimer Enjeksiyon  IP20  Zaman Ayanı  Lux Ayanı  Hassasiyet Ayanı  Sun Modu  Moon Modu



## Sıva Üstü Radar Sensörü




| Kod    | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 326839 | Max.16                | 2-6                   | 114x22           | 8,06               | 50         | 16,20\$ |

Özellikler  Polimer Enjeksiyon  IP20  Zaman Ayanı  Lux Ayanı  Hassasiyet Ayanı  Sun Modu  Moon Modu



## 360° Varlık Sensörü




| Kod    | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 333967 | Max. 6                | 2-4                   | 114x22           | -                  | 50         | 23,20\$ |

Özellikler  Polimer Enjeksiyon  IP20  Zaman Ayanı  Lux Ayanı  Sun Modu



## Sıva Altı Radar Sensörü




| Kod    | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 326838 | Max. 6                | 2,2-4                 | 76x74,4          | 66                | 7,5                | 50         | 16,20\$ |

Özellikler  Polimer Enjeksiyon  IP20  Zaman Ayanı  Lux Ayanı  Hassasiyet Ayanı  Sun Modu  Moon Modu



## IP65 360° Varlık Sensörü




| Kod    | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 333963 | Max. 10               | 2-4                   | 76x63            | 66                | -                  | 50         | 36,00\$ |

Özellikler  Polimer Enjeksiyon  IP65  Zaman Ayanı  Lux Ayanı  Sun Modu




### 360° Hareket Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                   | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 314720                                                                                                                                                                | Max. 6                | 2,2-4                 | 80x41            | 6,2                | 50         | 10,15\$ |
| <b>Özellikler</b> Polimer Enjeksiyon                  IP20                  Zaman Ayan                  Lux Ayan                  Sun Modu                  Moon Modu |                       |                       |                  |                    |            |         |




### Varlık Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                   | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 314733                                                                                                                                                                | Max. 20               | 2,2-6                 | 102,5x58,3       | 10                 | 50         | 26,00\$ |
| <b>Özellikler</b> Polimer Enjeksiyon                  IP20                  Zaman Ayan                  Lux Ayan                  Sun Modu                  Moon Modu |                       |                       |                  |                    |            |         |




### IP65 Varlık Sensörü



| Kod                                                                                                                                        | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 333966                                                                                                                                     | Max. 20               | 2,2-6                 | 59x103           | -                  | 50         | 30,10\$ |
| <b>Özellikler</b> Polimer Enjeksiyon                  IP65                  Zaman Ayan                  Lux Ayan                  Sun Modu |                       |                       |                  |                    |            |         |




### Sıva Altı Tavan Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                   | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)axbxc | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 314726                                                                                                                                                                | Max. 6                | 2,2-4                 | 50x66,5x40         | 65                | 7                  | 50         | 11,80\$ |
| <b>Özellikler</b> Polimer Enjeksiyon                  IP20                  Zaman Ayan                  Lux Ayan                  Sun Modu                  Moon Modu |                       |                       |                    |                   |                    |            |         |



### IP65 Sıva Altı Tavan Sensörü




| Kod                                                                                                                                        | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Kesim Ölçüsü (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| 333964                                                                                                                                     | Max. 14               | 1,8-4                 | 76x49            | 66                | -                  | 50         | 16,00\$ |
| <b>Özellikler</b> Polimer Enjeksiyon                  IP65                  Zaman Ayan                  Lux Ayan                  Sun Modu |                       |                       |                  |                   |                    |            |         |








## Koridor Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------|
| 333965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max. 30               | 2,2-4                 | 53x103           | -                  | 50         | 35,60\$ |
| <b>Özellikler</b>  Polimer Enjeksiyon  IP20  Zaman Ayan  Lux Ayan  Sun Modu |                       |                       |                  |                    |            |         |




## 180° Hareket Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| 314717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Max. 12               | 1,8-2,5               | 135x120x66         | 12,5               | 50         | 9,75\$ |
| <b>Özellikler</b>  Polimer Enjeksiyon  IP44  Zaman Ayan  Lux Ayan  Sun Modu  Moon Modu |                       |                       |                    |                    |            |        |




## IP65 180° - 360° PIR Hareket Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| 336189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                    | 1,8 -2,5              | 119,5x80x51,5      | -                  | 50         | Fiyat Sorunuz |
| <b>Özellikler</b>  Polimer Enjeksiyon  IP65  Zaman Ayan  Lux Ayan  Sun Modu  Moon Modu |                       |                       |                    |                    |            |               |




## 180° - 360° Yuvarlak PIR Hareket Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)axb | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 336188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                    | 1,8 -2,5              | 80,2x80          | -                  | 50         | Fiyat Sorunuz |
| <b>Özellikler</b>  Polimer Enjeksiyon  IP44  Zaman Ayan  Lux Ayan  Sun Modu  Moon Modu |                       |                       |                  |                    |            |               |



## 360° PIR Varlık Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| 336187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41                    | 2,2-4                 | 115x73           | -                  | 50         | Fiyat Sorunuz |
| <b>Özellikler</b>  Polimer Enjeksiyon  IP44  Zaman Ayan  Lux Ayan  Hassasiyet Ayan  Sun Modu  Moon Modu |                       |                       |                  |                    |            |               |



## Yüksek Tavan Sensörü



| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 314730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max. 20               | 4-15                  | 74x32,5x74         | 6,9                | 50         | 37,00\$ |
| <b>Özellikler</b>  Polimer Enjeksiyon  IP20  Zaman Ayan  Lux Ayan  Hassasiyet Ayan  Sun Modu  Moon Modu |                       |                       |                    |                    |            |         |



## Mini Hareket Sensörü



| Kod        | Algılama Mesafesi<br>(m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Montaj Yüksekliği<br>(m) | Boyutlar<br>(mm)axbxc | Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Koli Ağırlığı<br>(kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------|
| 314732     | Max. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,2-4                    | 55,4x25,5x36,83       | 13                   | -                     | 100        | 10,45\$ |
| Özellikler | <div><div> Polimer Enjeksiyon</div><div> IP20</div><div> Zaman Ayan</div><div> Lux Ayan</div><div> Sun Modu</div><div> Moon Modu</div></div> |                          |                       |                      |                       |            |         |



## Fotosel

Gece gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarında kontrol sağlar.



| Kod                                                                                                                                                                                                               | Algılama Mesafesi (m) | Montaj Yüksekliği (m) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| 314738                                                                                                                                                                                                            | -                     | -                     | 63x77              | 13,6               | 100        | 6,35\$ |
| <b>Özellikler</b>  Polimer Enjeksiyon  IP44 |                       |                       |                    |                    |            |        |



# Endüstriyel Acil Aydınlatmada Güvenli Çözüm

Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlandı. Güçlü ışık çıktısı ve esnek montaj seçenekleriyle (busbar, kablo tavası, siva üstü) acil durumlarda maksimum güvenlik sağlar.



LUMINA



Geniş Montaj Seçeneği  
Kablo Tavası, Busbar, Siva Üstü



Oynar Başlık



Şarj-Deşarj Göstergesi



Anahtar ve Test Butonu




YENİ  
ÜRÜN

CE

## Emergency Spot

### Lumina

| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Güç (W) | Batarya     | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117564                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2x10    | 6V 4500 mAh | 30h         | 6h            | 800             | 4000               | 576x179x96         | -                  | 4          | 154,50\$ |
| <b>Özellikler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metal</li> <li>PC Difüzör</li> <li>4000K / 6500K</li> <li>IP40</li> <li>LED Çip Ömrü 50.000h</li> <li>Şarj Göstergesi</li> <li>Deşarj Göstergesi</li> <li>Anahtar ve Test Butonu</li> <li>Taşıyabilir, Asılabilir</li> </ul> |         |             |             |               |                 |                    |                    |                    |            |          |

YENİ  
ÜRÜN


CE

Yüksek  
Işık  
Çıktısı

## Metal Emergency Spot

### Emera

| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Güç (W) | Batarya       | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117445                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2x20    | 2x 6V 4500mAh | 30h         | 6h            | 1600            | 4000               | 325x340x80         | 12                 | 8          | 230,00\$ |
| <b>Özellikler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metal</li> <li>PMMA Difüzör</li> <li>4000/6500K</li> <li>IP40</li> <li>LED Çip Ömrü 50.000h</li> <li>Şarj Göstergesi</li> <li>Deşarj Göstergesi</li> <li>Anahtar ve Test Butonu</li> <li>Taşıyabilir, Asılabilir</li> </ul> |         |               |             |               |                 |                    |                    |                    |            |          |




CE

## Metal Emergency Spot

### Emera

| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 109780                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2x10    | 6 V 4500 mAh | 30h         | 6h            | 800             | 4000               | 325x340x80         | 12                 | 4          | 140,00\$ |
| <b>Özellikler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metal</li> <li>PMMA Difüzör</li> <li>4000/6500K</li> <li>IP40</li> <li>LED Çip Ömrü 50.000h</li> <li>Şarj Göstergesi</li> <li>Deşarj Göstergesi</li> <li>Anahtar ve Test Butonu</li> <li>Taşıyabilir, Asılabilir</li> </ul> |         |              |             |               |                 |                    |                    |                    |            |          |




CE

## Metal Emergency Spot

### Emera

| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 109781                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2x5     | 6 V 4500 mAh | 30h         | 6h            | 400             | 4000               | 275x340x80         | 10,8               | 4          | 81,00\$ |
| <b>Özellikler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metal</li> <li>PMMA Difüzör</li> <li>4000/6500K</li> <li>IP40</li> <li>LED Çip Ömrü 50.000h</li> <li>Şarj Göstergesi</li> <li>Deşarj Göstergesi</li> <li>Anahtar ve Test Butonu</li> <li>Taşıyabilir, Asılabilir</li> </ul> |         |              |             |               |                 |                    |                    |                    |            |         |




1x10W

CE

## Metal Emergency Spot

### Emera

| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 116863                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10      | 6 V 4500 mAh | 30h         | 6h            | 400             | 4000               | 222x300x80         | 10,2               | 6          | 76,00\$ |
| <b>Özellikler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metal</li> <li>PMMA Difüzör</li> <li>4000/6500K</li> <li>IP40</li> <li>LED Çip Ömrü 50.000h</li> <li>Şarj Göstergesi</li> <li>Deşarj Göstergesi</li> <li>Anahtar ve Test Butonu</li> <li>Taşıyabilir, Asılabilir</li> </ul> |         |              |             |               |                 |                    |                    |                    |            |         |






## Emergency Spot

Spectra




| Kod    | Güç (W) | Batarya    | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat         |
|--------|---------|------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| 336610 | 1,5     | 3.2V 1.8Ah | 24h         | 4h            | 160             | 6500               | 174x74x63          | -                  | 6          | Fiyat Sorunuz |

|            |        |           |             |                          |
|------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| Özellikler | PC     | 6500K     | IP65        | LED Çip Ömrü 50.000 saat |
|            | On/Off | Self Test | Manual Test |                          |

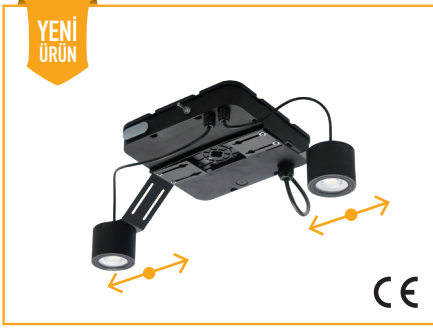

## Emergency Spot

Visera



| Kod    | Güç (W) | Batarya    | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat         |
|--------|---------|------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| 336611 | 2x5     | 6,4V 3,6Ah | 24h         | 3h            | 400             | 6500               | 202x222x143        | -                  | 6          | Fiyat Sorunuz |

|            |        |           |             |                          |
|------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| Özellikler | PC     | 6500K     | IP65        | LED Çip Ömrü 50.000 saat |
|            | On/Off | Self Test | Manual Test |                          |



## IP65 Emergency Spot

Lumera




| Kod    | Güç (W) | Batarya    | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117138 | 2x10    | 6V 4500mAh | 30h         | 6h            | 800             | 4000               | 350x245x117        | 11,3               | 8          | 140,00\$ |

|            |                    |              |                 |      |                          |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|------|--------------------------|
| Özellikler | Polimer Enjeksiyon | PMMA Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü 50.000 saat |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|------|--------------------------|



## IP65 Metal Emergency Spot

Emera




| Kod    | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 110679 | 2x10    | 6 V 4500 mAh | 30h         | 6h            | 800             | 4000               | 340x480x150        | 6,7                | 1          | 178,00\$ |

|            |                 |                   |                        |                         |                          |
|------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Özellikler | Metal           | PMMA Difüzör      | 4000/6500K             | IP65                    | LED Çip Ömrü 50.000 saat |
|            | Şarj Göstergesi | Deşarj Göstergesi | Anahtar ve Test Butonu | Taşınabilir, Asılabilir |                          |

## IP65 Acil Aydınlatma Armatürü

Ausled



| Kod    | Tip   | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 115138 | AC    | 10      | -            | 24h         | 3h            | 1000            | 6500               | 350x117x76         | 10,4               | 12         | 25,50\$ |
| 115140 | DC    | 3       | 3,7V 3500mAh | 24h         | 3h            | 300             | 6500               | 350x117x76         | 10,4               | 12         | 45,70\$ |
| 108390 | AC/DC | 5       | 3,7V 3500mAh | 24h         | 3h            | 500             | 6500               | 350x117x76         | 10,4               | 12         | 49,00\$ |
| 110667 | AC/DC | 10      | 3,7V 3500mAh | 24h         | 3h            | 1000            | 6500               | 350x117x76         | 10,4               | 12         | 54,00\$ |

|            |                    |            |                 |      |                          |
|------------|--------------------|------------|-----------------|------|--------------------------|
| Özellikler | Polimer Enjeksiyon | PC Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü 50.000 saat |
| Opsiyonlar | DALI               |            |                 |      |                          |





ŞOK FİYAT  
46,50 \$



Anahtar ve  
Test Butonu



Taşınabilir,  
Asılabilir



Şarj Göstergesi



Deşarj Göstergesi




2x3W



## Emergency Spot

Ratora



| Kod    | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 203911 | 2x3     | 4 V 2000 mAh | 24h         | 4h            | 300             | 4000               | 261x89x59          | 6,4                | 10         | 46,50\$ |


### Özellikler

- Plastik
- PMMA Difüzör
- 4000K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar ve Test Butonu
- Taşınabilir, Asılabilir



## Emergency Spot

Ratora



| Kod    | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 203913 | 2x5     | 4 V 2000 mAh | 24h         | 4h            | 400             | 4000               | 280x279x89         | 9,5                | 8          | 71,50\$ |


### Özellikler

- Polimer Enjeksiyon
- PMMA Difüzör
- 4000K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar Butonu
- Taşınabilir, Asılabilir



## Emergency Spot

Ratora



| Kod    | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 203907 | 2x10    | 6 V 3000 mAh | 24h         | 6h            | 800             | 4000               | 286x299x89         | 12,7               | 8          | 115,00\$ |

### Özellikler

- Polimer Enjeksiyon
- PMMA Difüzör
- 4000K
- IP40
- LED Çip Ömrü 50.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar Butonu
- Taşınabilir, Asılabilir

30 LED

40-60 LED


90 LED

120 LED



## Acil Aydınlatma Armatürü


Alerna



| Kod    | Tip     | Batarya            | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 204619 | 30 LED  | 3,7V 1,2Ah Ni-Cd   | 24h         | 8h            | 6500               | 203x55x29          | 7,5                | 40         | 10,00\$ |
| 204620 | 60 LED  | 3,7V 2,2Ah Ni-Cd   | 24h         | 8h            | 6500               | 342x55x29          | 7,5                | 24         | 17,25\$ |
| 204623 | 90 LED  | 2x3,7V 2,0Ah Ni-Cd | 24h         | 8h            | 6500               | 482x55x29          | 7,5                | 20         | 28,00\$ |
| 209039 | 120 LED | 2x3,7V 2,2Ah Ni-Cd | 24h         | 8h            | 6500               | 482x55x29          | 7,5                | 20         | 37,50\$ |

### Özellikler

- Polimer Enjeksiyon
- Plastik Difüzör
- 6500K
- IP40
- LED Çip Ömrü 30.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Anahtar ve Test Butonu
- Taşınabilir, Asılabilir

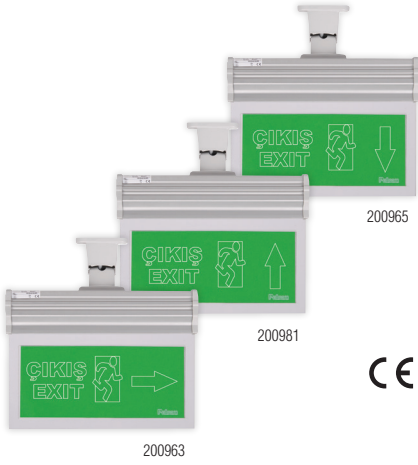


### Viald (3 saat)

| Kod    | Tip      | Güç (W) | Batarya            | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 200965 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 36,75\$ |
| 200981 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 36,75\$ |
| 200963 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 36,75\$ |

Özellikler

- Alüminyum
- PMMA Difüzör
- IP20
- 50.000h
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi




### Viald (3 saat)

| Kod    | Tip      | Güç (W) | Batarya            | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 200944 | Tek Yön  | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 36,75\$ |
| 201013 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 36,75\$ |
| 205265 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 36,75\$ |
| 200946 | Tek Yön  | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 36,75\$ |

Özellikler

- Alüminyum
- PMMA Difüzör
- IP20
- 50.000h
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi




### Exiled (3 saat)

| Kod    | Tip      | Güç (W) | Batarya           | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------|---------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 203885 | Çift Yön | 3       | 800 mAh 1.2 Ni-Cd | 24h         | 3h            | 6500               | 360x150x24         | 6,8                | 20         | 12,10\$ |
| 203891 | Tek Yön  | 3       | 800 mAh 1.2 Ni-Cd | 24h         | 3h            | 6500               | 360x150x24         | 6,8                | 20         | 12,10\$ |
| 203888 | Çift Yön | 3       | 800 mAh 1.2 Ni-Cd | 24h         | 3h            | 6500               | 360x150x24         | 6,8                | 20         | 12,10\$ |
| 203889 | Çift Yön | 3       | 800 mAh 1.2 Ni-Cd | 24h         | 3h            | 6500               | 360x150x24         | 6,8                | 20         | 12,10\$ |

Özellikler

- Alüminyum
- Seffaf Cam
- IP20
- LED Çip Ömrü 30.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Test Butonu




### Exiled (3 saat)

| Kod    | Tip      | Güç (W) | Batarya           | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------|---------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 203887 | Çift Yön | 3       | 800 mAh 1.2 Ni-Cd | 24h         | 3h            | 6500               | 360x150x24         | 6,8                | 20         | 12,10\$ |
| 203890 | Çift Yön | 3       | 800 mAh 1.2 Ni-Cd | 24h         | 3h            | 6500               | 360x150x24         | 6,8                | 20         | 12,10\$ |
| 205688 | Çift Yön | 3       | 800 mAh 1.2 Ni-Cd | 24h         | 3h            | 6500               | 450x188x94         | 11                 | 20         | 12,10\$ |

Özellikler

- Alüminyum
- Seffaf Cam
- IP20
- LED Çip Ömrü 30.000 saat
- Şarj Göstergesi
- Deşarj Göstergesi
- Test Butonu



4 Farklı Yön Etiketli



### Rausled (3 saat) IP65


| Kod    | Tip       | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 113621 | Sıva Üstü | 5       | 3,7V 3500mAh | 24h         | 3h            | 500             | 6500               | 100                     | 350x117x218        | 5,5                | 6          | 61,00\$ |

Özellikler

- Polimer Enjeksiyon
- PC Difüzör
- 3000/4000/6500K
- IP65
- LED Çip Ömrü 50.000 saat

Opsiyonlar

- DALI





## Ekonomik Çözüm Rutaled

PVC Gövde

Tek ve Çift Yön  
Kullanım Opsiyonu

Sıva Altı, Sıva Üstü,  
Sarkıt Montaj Opsiyonu




Rutaled

Sıva Üstü

Sıva Altı

Sarkıt




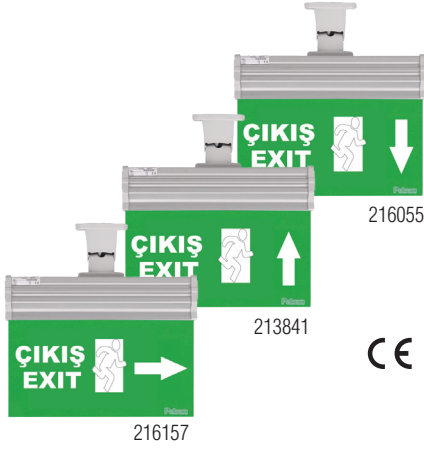


CE

### Rutaled

| Kod    | Tip      | Güç (W) | Batarya            | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 212216 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 7                  | 10         | 28,00\$ |
| 213841 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 7                  | 10         | 28,00\$ |
| 216157 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 28,00\$ |

Özellikler

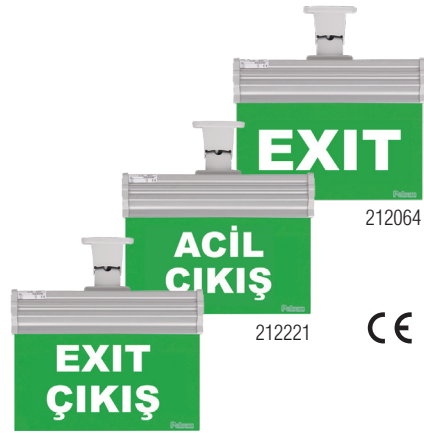




CE

### Rutaled

| Kod    | Tip      | Güç (W) | Batarya            | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|----------|---------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 212064 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 7                  | 10         | 28,00\$ |
| 212220 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 7                  | 10         | 28,00\$ |
| 212221 | Çift Yön | 3       | 1000 mAh 1.2 Ni-Mh | 24h         | 3h            | 6500               | 280x205x42         | 11                 | 10         | 28,00\$ |

Özellikler



**13** CİHAZA  
KADAR  
BESLEME İMKANI



LED EKRAN



LED IŞILDAK



KABLOSUZ ŞARJ



2 SAATTE  
HIZLI ŞARJ



3 FARKLI  
ŞARJ YÖNTEMİ



### Voltiron

Taşınabilir Güç Kaynağı

| Kod    | Güç (W) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|------------|------------|
| 209726 | 1000    | 1          | 1.229,00\$ |




## Inovaled G3

Temperli Cam Alüminyum Etanj



5 YIL GARANTİ

TSE Belgesi


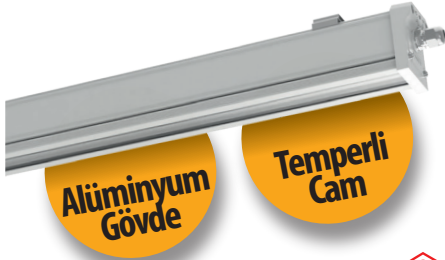


### Inovaled G3 IP66

Temperli Cam Alüminyum Etanj

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116583 | 19      | 6500               | 2033            | 107                     | 630x82x63          | 8,6                | 6          | 61,50\$  |
| 116584 | 26      | 6500               | 2782            | 107                     | 910x82x63          | 10,7               | 6          | 94,55\$  |
| 116585 | 34      | 6500               | 3672            | 108                     | 1190x82x63         | 14,7               | 6          | 113,80\$ |

|            |           |              |                            |      |                                     |                                      |       |
|------------|-----------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K            | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü L70 Tc@65°C >120.000 | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                      |       |

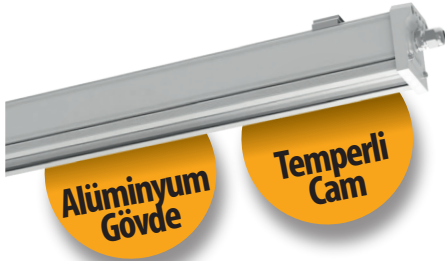


### Inovaled Max IP66

Temperli Cam Alüminyum Etanj

| Kod    | Güç (W)                           | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 118300 | 50                                | 6500               | 5400            | 108                     | 910x82x62          | 10,4               | 6          | 99,00\$  |
| 118299 | 75                                | 6500               | 8250            | 110                     | 910x82x62          | 10,4               | 6          | 104,00\$ |
| 116580 | 100                               | 6500               | 12300           | 123                     | 910x82x62          | 10,7               | 6          | 116,25\$ |
| 116581 | 120                               | 6500               | 15000           | 125                     | 1190x82x62         | 14,7               | 6          | 141,50\$ |
| 116582 | 150                               | 6500               | 18750           | 125                     | 1470x82x62         | 19,7               | 6          | 154,25\$ |
| 326217 | Açık ayarlı montaj aparatı (2'li) |                    |                 |                         |                    |                    | 1          | 3,50\$   |

|            |           |                            |                 |      |                                     |                                      |       |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam               | 3000/4000/6500K | IP66 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü L70 Tc@65°C >120.000 | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI      | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Busbar          |      |                                     |                                      |       |




### Prota G3

Alüminyum Etanj

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 115014 | 18      | 6500               | 2250            | 125                     | 555x64x46          | 7                  | 12         | 34,65\$ |
| 115016 | 23      | 6500               | 2921            | 127                     | 805x64x46          | 9,5                | 12         | 43,70\$ |
| 115018 | 33      | 6500               | 4125            | 125                     | 1055x64x46         | 11,5               | 12         | 54,40\$ |
| 115020 | 43      | 6500               | 5504            | 128                     | 1305x64x46         | 14                 | 12         | 63,50\$ |



|            |           |              |                            |      |                                     |                                 |       |
|------------|-----------|--------------|----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | Alüminyum | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |      |                                     |                                 |       |






Largo Optima  
Etanj Armatür

%45 Daha Az Enerji Tüketimi ile  
Yatırımın En Karlısı

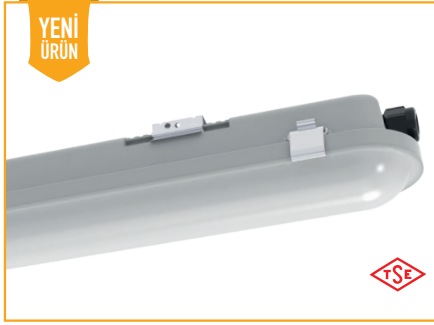Largo Optima  
Etanj


| Kod                                                                                                                                                                                                 | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 118194                                                                                                                                                                                              | 34      | 6500               | 4420            | 130                     | 1150x80x75         | 14,7               | 9          | 54,80\$ |
| <b>Özellikler</b> PC            PC Difüzör            3000/4000/6500K            IP65            LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h.            LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h.            5 Yıl |         |                    |                 |                         |                    |                    |            |         |
| <b>Opsiyonlar</b> Busbar            Sarkit                                                                                                                                                          |         |                    |                 |                         |                    |                    |            |         |

Largo G2  
Etanj

| Kod                                                                                                                                                                                                 | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 115957                                                                                                                                                                                              | 14      | 6500               | 1862            | 133                     | 610x80x75          | 11,7               | 9          | 29,00\$ |
| 115787                                                                                                                                                                                              | 20      | 6500               | 2640            | 132                     | 610x80x75          | 11,7               | 9          | 29,00\$ |
| 115963                                                                                                                                                                                              | 27      | 6500               | 3159            | 117                     | 610x80x75          | 11,7               | 9          | 31,50\$ |
| 116061                                                                                                                                                                                              | 26      | 6500               | 3458            | 133                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 34,50\$ |
| 116062                                                                                                                                                                                              | 34      | 6500               | 4420            | 130                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 34,50\$ |
| 116063                                                                                                                                                                                              | 50      | 6500               | 6500            | 130                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 64,50\$ |
| 116064                                                                                                                                                                                              | 75      | 6500               | 8550            | 114                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 83,50\$ |
| 116066                                                                                                                                                                                              | 75      | 6500               | 8850            | 118                     | 1500x80x75         | 27,9               | 9          | 90,00\$ |
| 116067                                                                                                                                                                                              | 100     | 6500               | 11200           | 112                     | 1500x80x75         | 27,9               | 9          | 97,40\$ |
| <b>Özellikler</b> PC            PC Difüzör            3000/4000/6500K            IP65            LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h.            LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h.            5 Yıl |         |                    |                 |                         |                    |                    |            |         |
| <b>Opsiyonlar</b> DALI            Acil Aydınlatma (1-3 saat)            Radar Sensör            Busbar            Sarkit                                                                            |         |                    |                 |                         |                    |                    |            |         |



## Largo G2 Max



| Kod                                                                                                                                                                                                   | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 116066                                                                                                                                                                                                | 75      | 6500               | 8850            | 118                     | 1500x80x75         | 27,9               | 9          | 90,00\$ |
| 116067                                                                                                                                                                                                | 100     | 6500               | 11200           | 112                     | 1500x80x75         | 27,9               | 9          | 97,40\$ |
| <b>Özellikler</b> PC            Opal Difüzör            3000/4000/6500K            IP65            LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C > 102.000h.            LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h.            5 Yıl |         |                    |                 |                         |                    |                    |            |         |
| <b>Opsiyonlar</b> DALI            Acil Aydınlatma (1-3 saat)            Radar Sensör            Busbar                                                                                                |         |                    |                 |                         |                    |                    |            |         |



Rigo

**Ekonomik Çözüm**  
**Rigo**

**ŞOK FİYAT**  
**26,10\$**

IP65 Toz ve Su Almaz

PC Gövde

122 lm/W'a Varan Verimlilik

Opal Difüzör

50.000 saat Driver Ömrü


PF > 0,95

**Rigo**  
Etanj



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 117147 | 20      | 6500               | 2400            | 120                     | 650x72x50          | 5,4                | 12         | 25,00\$ |
| 117145 | 36      | 6500               | 4392            | 122                     | 1250x72x50         | 9,6                | 12         | 26,10\$ |

|            |                            |              |                 |      |                                     |                                 |       |
|------------|----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | PC                         | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 2 Yıl |
| Opsiyonlar | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |              |                 |      |                                     |                                 |       |




**Rigo Max**  
Etanj



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 117702 | 50      | 6500               | 5500            | 110                     | 1500x72x50         | 10,5               | 12         | 51,75\$ |
| 117703 | 75      | 6500               | 8025            | 107                     | 1500x72x50         | 10,5               | 12         | 57,50\$ |

|            |                            |              |                 |      |                                     |                                 |       |
|------------|----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Özellikler | PC                         | Opal Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h | 2 Yıl |
| Opsiyonlar | Acil Aydınlatma (1-3 saat) |              |                 |      |                                     |                                 |       |



**Largo**

LED Tube Etanj x1



**Tekli Duy**

| Kod    | Duy | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 102669 | G13 | -                  | -               | -                       | 663x85x85          | 11                 | 6          | 17,25\$ |
| 102713 | G13 | -                  | -               | -                       | 1273x85x85         | 17                 | 6          | 23,20\$ |
| 102867 | G13 | -                  | -               | -                       | 1573x85x85         | 21,5               | 6          | 40,70\$ |

Özellikler

GRP


Seffaf Difüzör

IP65

Opsiyonlar

Acil Aydınlatma  
(1 saat)

Busbar



**Largo**

LED Tube Etanj x2



**Çiftli Duy**

| Kod    | Duy   | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 102687 | 2xG13 | -                  | -               | -                       | 663x85x125         | 12,8               | 6          | 18,00\$ |
| 102744 | 2xG13 | -                  | -               | -                       | 1273x85x125        | 18,5               | 6          | 24,40\$ |
| 102878 | 2xG13 | -                  | -               | -                       | 1573x85x125        | 25                 | 6          | 43,80\$ |

Özellikler

 GRP


 Seffaf Difüzör

 IP65

Opsiyonlar

 Acil Aydınlatma  
(1 saat)

 Busbar








110 V<sub>ac</sub>

## 110Vac Ria Med G2 Projektör



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111788 | 60      | 6500               | 8820            | 147                     | 340x274x66         | 15,05              | 4          | 126,00\$ |
| 111785 | 80      | 6500               | 11360           | 142                     | 340x274x66         | 15,05              | 4          | 160,00\$ |
| 111660 | 100     | 6500               | 13400           | 134                     | 340x274x66         | 15,05              | 4          | 160,00\$ |
| 111666 | 150     | 6500               | 20700           | 138                     | 340x274x66         | 15,05              | 4          | 187,00\$ |
| 116136 | 200     | 6500               | 27600           | 138                     | 340x274x66         | 15,05              | 4          | 300,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000/4000/6500K



IP66



LED Çip Ömrü

L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü

Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar




30°/60°/90°/Asimetric\*

\*Asimetric Lens 50-150W arasında bulunmaktadır.



110 V<sub>ac</sub>

## 110Vac Doka G2 Yol ve Cadde Armatürü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------------|------------|----------|
| 115410 | 60      | 4000               | 8820            | 147                     | 362x268x65x316     | 42-60  | 11,8               | 4          | 151,00\$ |
| 115412 | 80      | 4000               | 11360           | 142                     | 362x268x65x316     | 42-60  | 11,8               | 4          | 165,00\$ |
| 115414 | 100     | 4000               | 13800           | 138                     | 362x268x65x316     | 42-60  | 11,8               | 4          | 165,00\$ |
| 115416 | 150     | 4000               | 19050           | 127                     | 362x268x65x316     | 42-60  | 11,8               | 4          | 215,00\$ |
| 116241 | 200     | 4000               | 26000           | 130                     | 362x268x65x316     | 42-60  | 11,8               | 4          | 330,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000/4000/6500K



IP66



LED Çip Ömrü

L70 Tc@105°C >102.000h




LED Sürücü Ömrü

Tc@65°C 120.000h



24 V<sub>ac/dc</sub>

## 24Vac/dc Trada Lineer Armatür



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 209187 | 8       | 6500               | 728             | 91                      | 185x56x87          | 0,46               | 1          | 51,30\$ |
| 209190 | 11      | 6500               | 1100            | 100                     | 270x56x87          | 0,75               | 1          | 58,70\$ |
| 209193 | 24      | 6500               | 2328            | 97                      | 495x56x87          | 1,02               | 1          | 87,20\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000/4000/6500K



IP67




50.000h



24 V<sub>ac/dc</sub>

## 24Vac/dc Trada Projektör



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 209183 | 24      | 6500               | 2328            | 97                      | 205x155x100        | 1,35               | 1          | 127,30\$ |
| 209184 | 38      | 6500               | 3724            | 98                      | 369x155x100        | 2,24               | 1          | 190,30\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000/4000/6500K



IP67



50.000h




## Lenta

IP65 Kanopi Armatür



Sıva Üstü Farkı  
**19.00 \$**



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 110507 | 100     | 5000               | 10000           | 100                     | 400x400x88         | 5,2                | 1          | 129,00\$ |
| 116325 | 150     | 5000               | 19500           | 130                     | 400x400x88         | 5,2                | 1          | 149,00\$ |


Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 5000K, IP65, 30.000h



## Okta

IP65 Kanopi Armatür


Lens Farkı  
**28.00 \$**



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 106627 | 80      | 6500               | 12000           | 150                     | 400x400x100        | 4,8                | 1          | 180,00\$ |
| 110173 | 100     | 6500               | 14000           | 140                     | 400x400x100        | 4,8                | 1          | 224,00\$ |


Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

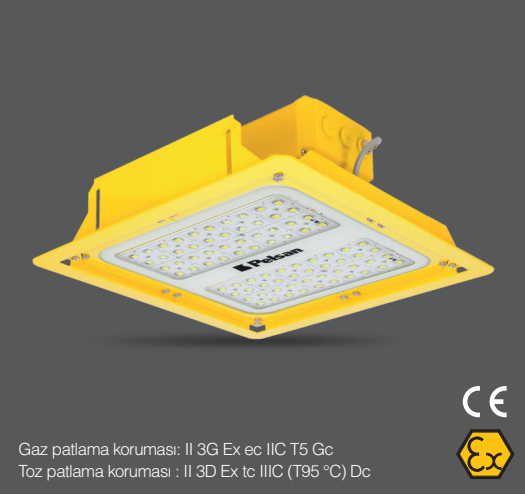

## Piroliz Ex-Proof

IP66 Kanopi Armatür



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111376 | 50      | 6500               | 8650            | 173                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 398,00\$ |
| 111375 | 75      | 6500               | 12225           | 163                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 450,00\$ |
| 111374 | 100     | 6500               | 15700           | 157                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 502,00\$ |
| 111382 | 125     | 6500               | 20000           | 160                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 553,00\$ |
| 111373 | 150     | 6500               | 22050           | 147                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 604,00\$ |
| 111056 | 200     | 6500               | 29600           | 148                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 667,00\$ |

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h, LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar: DALI, 30° / 60° / 90°

Gaz patlama koruması: II 3G Ex ec IIC T5 Gc  
Toz patlama koruması : II 3D Ex tc IIIC (T95 °C) Dc







# ETNA, Yenilenen G3 Serisi ile Şimdi 170lm/W

170lm/W

-40 / +70

10kV  
Dahili Parafudr

120000h  
Sürücü Ömrü

IP65  
Toz ve Su Almaz

90-305Vac

DALI

1-10V

Radar Sensör

# Etna G3

## CS Serisi

- Tasarruflu
- Hızlı Amortisman
- Endüstriyel Tesis

## HEC Serisi

- +70°C'ye Kadar Yüksek Performans
- Ağır Sanayi Tesisleri
- 7/24 Çalışma
- Dayanıklı Gövde

## HLO Serisi

- Enerji Verimliliği
- Sürdürülebilirlik
- Verimlilik

## FF Serisi

- Gıda Tesisleri
- Yüksek Güvenlik
- Temperli Filmlerli Cam





### Etna G3L

| Kod    | Tip | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116898 | 90° | 75      | 5700               | 12150           | 162                     | 440x163x141        | 3                  | 1          | 164,00\$ |
| 116902 | 90° | 100     | 5700               | 16500           | 165                     | 640x163x141        | 4                  | 1          | 191,00\$ |
| 116901 | 90° | 125     | 5700               | 20000           | 160                     | 840x163x141        | 4,9                | 1          | 267,00\$ |
| 116900 | 90° | 150     | 5700               | 24300           | 162                     | 840x163x141        | 4,9                | 1          | 267,00\$ |
| 116899 | 90° | 200     | 5700               | 32200           | 161                     | 1040x163x141       | 5,6                | 1          | 395,00\$ |

|                   |           |              |                            |              |                                     |                                  |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K            | IP65         | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar                              | 5 Yıl                            |



### Etna G3L HLO

| Kod    | Tip | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116904 | 90° | 50      | 5700               | 8300            | 166                     | 440x163x141        | 3                  | 1          | 189,00\$ |
| 116903 | 90° | 75      | 5700               | 12750           | 170                     | 640x163x141        | 4                  | 1          | 247,00\$ |
| 116906 | 90° | 100     | 5700               | 16600           | 166                     | 840x163x141        | 4,9                | 1          | 292,00\$ |
| 116905 | 90° | 150     | 5700               | 24750           | 165                     | 1040x163x141       | 5,6                | 1          | 338,00\$ |

|                   |           |              |                            |              |                                     |                                 |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K            | IP65         | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@70°C 90.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar                              | 5 Yıl                           |



### Etna G3L HEC

| Kod    | Tip | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116937 | 90° | 50      | 5700               | 8300            | 166                     | 440x163x141        | 3                  | 1          | 189,00\$ |
| 116938 | 90° | 75      | 5700               | 12750           | 170                     | 640x163x141        | 4                  | 1          | 247,00\$ |
| 116939 | 90° | 100     | 5700               | 16600           | 166                     | 840x163x141        | 4,9                | 1          | 292,00\$ |
| 116940 | 90° | 150     | 5700               | 24750           | 165                     | 1040x163x141       | 5,6                | 1          | 338,00\$ |

|                   |           |              |                            |              |                                     |                                 |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K            | IP65         | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@70°C 90.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar                              | 5 Yıl                           |



### Etna G3L FF

| Kod    | Tip | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116907 | 90° | 75      | 5700               | 12150           | 162                     | 440x163x141        | 3                  | 1          | 215,00\$ |
| 116911 | 90° | 100     | 5700               | 16500           | 165                     | 640x163x141        | 4                  | 1          | 242,00\$ |
| 116910 | 90° | 125     | 5700               | 20000           | 160                     | 840x163x141        | 4,9                | 1          | 318,00\$ |
| 116909 | 90° | 150     | 5700               | 24300           | 162                     | 840x163x141        | 4,9                | 1          | 318,00\$ |
| 116908 | 90° | 200     | 5700               | 32200           | 161                     | 1040x163x141       | 5,6                | 1          | 446,00\$ |


|                   |           |                     |                            |              |                                     |                                  |
|-------------------|-----------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Filmli Temperli Cam | 4000/5700/6500K            | IP65         | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V               | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar                              | 5 Yıl                            |




### Etna G3L CS

| Kod    | Tip | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116915 | 90° | 100     | 5700               | 15700           | 157                     | 440x163x141        | 3                  | 1          | 168,00\$ |
| 116914 | 90° | 150     | 5700               | 23850           | 159                     | 640x163x141        | 4                  | 1          | 235,00\$ |
| 116913 | 90° | 200     | 5700               | 31400           | 157                     | 840x163x141        | 4,9                | 1          | 352,00\$ |
| 116912 | 90° | 240     | 5700               | 37200           | 155                     | 1040x163x141       | 5,6                | 1          | 414,00\$ |

|                   |           |              |                            |              |                                     |                                  |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K            | IP65         | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar                              | 5 Yıl                            |



Busbar Aparatı 316387



Açı Ayarlı Montaj Aparatı 321804

| Kod    | Özellikler                                             | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| 316387 | Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı         | 1          | 7.30\$  |
| 321804 | Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açı Ayarlı Bağlantı Takımı | 1          | 10.30\$ |





## Hızlı Amortisman Uzun Süreli Performans

Alüminyum  
Gövde

140lm/W'a  
Varan Verimlilik


IP65 Toz ve  
Su Almaz

100.000h  
Driver Ömrü

+  
DALI, Kit,  
Sensör  
Opsiyonu

5  
YIL  
GARANTİ


TSE  
TSE Belgesi



### Hima G3

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116807 | 75      | 6500               | 10500           | 140                     | 585x146x130        | 4,5                | 1          | 97,00\$  |
| 116808 | 110     | 6500               | 15400           | 140                     | 865x146x130        | 4,5                | 1          | 128,00\$ |
| 116809 | 150     | 6500               | 21000           | 140                     | 1145x146x130       | 6                  | 1          | 153,00\$ |

|            |           |                     |                            |                 |        |                                   |                                   |
|------------|-----------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Özellikler | Alüminyum | Alüminyum Reflektör | Temperli Cam               | 4000/5700/6500K | IP65   | LED Çip Ömrü L70 Tc@85°C >80.000h | LED Süreci Ömrü Tc@60°C >100.000h |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V               | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör    | Busbar |                                   |                                   |

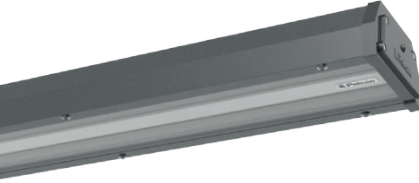

### Karpat G4

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117102 | 75      | 6500               | 9150            | 122                     | 600x110x60         | 4,4                | 2          | 61,75\$  |
| 117127 | 110     | 6500               | 13860           | 126                     | 880x110x60         | 6,5                | 2          | 84,00\$  |
| 117124 | 140     | 6500               | 17500           | 125                     | 1160x110x60        | 8                  | 2          | 117,50\$ |
| 116489 | 180     | 6500               | 22320           | 124                     | 882x207x65         | 5,5                | 1          | 221,00\$ |


|            |                   |              |                            |        |                                   |                                  |
|------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Özellikler | Metal / Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K            | IP65   | LED Çip Ömrü L70 Tc@85°C >80.000h | LED Süreci Ömrü Tc@65°C >50.000h |
| Opsiyonlar | DALI              | 1-10V        | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Busbar |                                   |                                  |




### Emergency Spot Lumina

| Kod    | Güç (W) | Batarya     | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117564 | 2x10    | 6V 4500 mAh | 30h         | 6h            | 800             | 4000               | 576x179x96         | -                  | 4          | 154,50\$ |

|            |                 |                   |                        |                     |                      |
|------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| Özellikler | Metal           | PC Difüzör        | 4000K / 6500K          | IP40                | LED Çip Ömrü 50.000h |
|            | Şarj Göstergesi | Deşarj Göstergesi | Anahtar ve Test Butonu | Taahhüt, Asilabilir |                      |



Busbar Aparatı  
316387



Açı Ayarlı Montaj Aparatı  
321804

| Kod    | Özellikler                                              | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------------------------------------------------------|------------|---------|
| 316387 | Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı          | 1          | 7.30\$  |
| 321804 | Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açık Ayarlı Bağlantı Takımı | 1          | 10.30\$ |



**Casto CS**

Yüksek Tavan Armatürü

160 lm/W'a  
Varan Verimlilik

120.000 saat  
Driver Ömrü

IP65 Toz ve  
Su Almaz

ENEC  
Belgeli Driver


-40°C +55°C  
Çalışma Sıcaklığı

6kV Dahili  
Parafudr

3 Boyda 9 Farklı  
Güç Seçeneği

**Castor CS 100W**


3 Kademeli  
Güç Ayarı



| Kod        | Güç (W)   | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm)            | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh                     | Koli Ağırlığı (kg)               | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 116959     | 100       | 5700               | 15700                      | 157                     | 230x146                              | 2,1                              | 6          | 124,00\$ |
| Özellikler | Alüminyum | PC Difüzör         | 5700K                      | IP65                    | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h | 5 Yıl      |          |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V              | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör            | Sarkıt                               |                                  |            |          |

**Castor CS 150W**


3 Kademeli  
Güç Ayarı



| Kod        | Güç (W)   | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm)            | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh                     | Koli Ağırlığı (kg)               | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 116960     | 150       | 5700               | 24000                      | 160                     | 270x146                              | 2,5                              | 4          | 133,00\$ |
| Özellikler | Alüminyum | PC Difüzör         | 5700K                      | IP65                    | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h | 5 Yıl      |          |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V              | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör            | Sarkıt                               |                                  |            |          |

**Castor CS 200W**

3 Kademeli  
Güç Ayarı



| Kod        | Güç (W)   | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm)            | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)Øxh                     | Koli Ağırlığı (kg)               | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 116961     | 200       | 5700               | 32000                      | 160                     | 310x146                              | 3,2                              | 4          | 141,00\$ |
| Özellikler | Alüminyum | PC Difüzör         | 5700K                      | IP65                    | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@60°C 120.000h | 5 Yıl      |          |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V              | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör            | Sarkıt                               |                                  |            |          |


| Kod    | Özellikler                           | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------------------------------------|------------|---------|
| 325718 | Castor CS Busbar Askı Takımı         | 1          | 3,90\$  |
| 325458 | Castor CS Kamaşma Önleyici Reflektör | 1          | 19,90\$ |







# Ex-Proof Üretiminde Kalitemiz Tescillendi

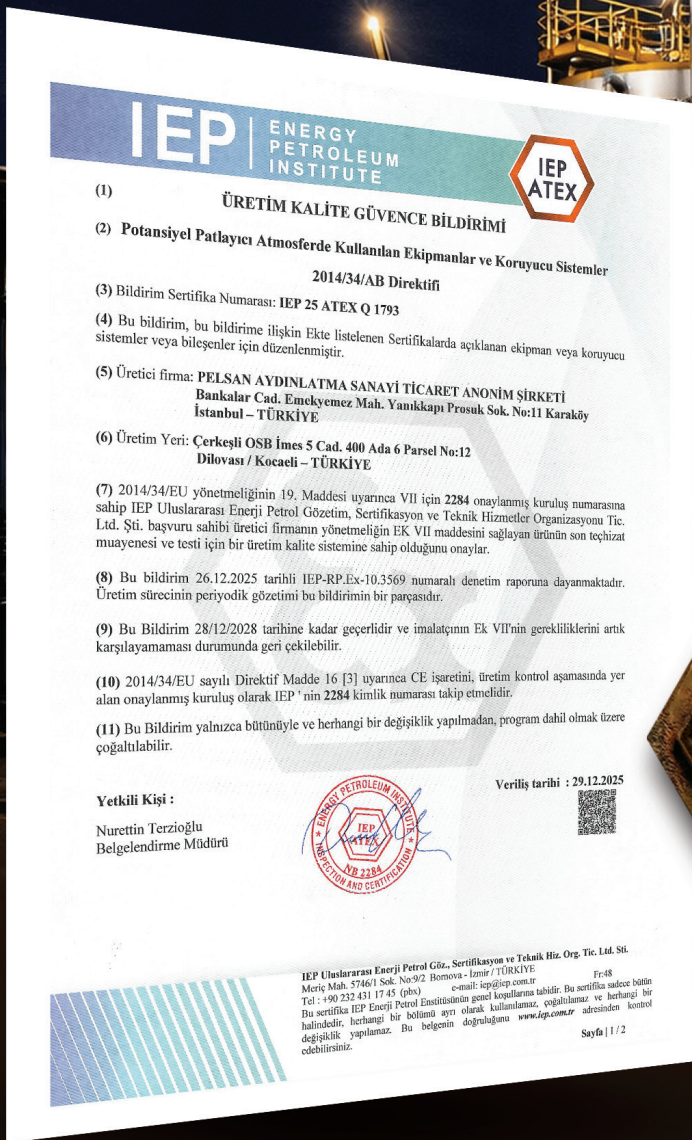

**QAN, ATEX direktiflerine uygun üretim yapılabildiğini gösteren zorunlu bir kalite güvence belgesidir. Bu belge, üretim süreçlerinin yetkili kuruluşlar tarafından denetlendiğini ve Ex-proof ürünlerin uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde üretildiğini doğrular.**






# Zone1, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

Pelsan

● Gaz Patlama Koruması: Zone 1 ● Toz Patlama Koruması: Zone 21

## Exta

Ex-Proof Etanj Armatür



ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex db IIB T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 115871 | 14      | 6500               | 2030            | 145                     | 471x182x168        | 3,8                | 1          | 525,00\$ |
| 115872 | 26      | 6500               | 3692            | 142                     | 760x182x168        | 6,5                | 1          | 575,00\$ |
| 115490 | 35      | 6500               | 5250            | 150                     | 1320x182x168       | 10,5               | 1          | 645,00\$ |
| 115873 | 50      | 6500               | 6800            | 136                     | 1320x182x168       | 10,5               | 1          | 645,00\$ |

### Özellikler



Alüminyum



PC Difüzör



3000/4000/6500K



IP66



LED Çip Ömrü

L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü

Tc@65°C 120.000h

### Opsiyonlar



DALI



1-10V



Acil Aydınlatma


(1-3 saat)



Radar Sensör

## Exta

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex db IIB T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 115874 | 75      | 6500               | 9900            | 132                     | 1320x182x168       | 10,5               | 1          | 675,00\$   |
| 115875 | 100     | 6500               | 13700           | 137                     | 1620x182x168       | 13                 | 1          | 945,00\$   |
| 115489 | 150     | 6500               | 19800           | 132                     | 1620x182x168       | 13                 | 1          | 1.100,00\$ |

### Özellikler



Alüminyum



PC Difüzör



3000/4000/6500K



IP66



LED Çip Ömrü

L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü

Tc@65°C 120.000h

### Opsiyonlar



DALI



1-10V



Acil Aydınlatma


(1-3 saat)



Radar Sensör

## Exta Exit

Ex-Proof Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex db IIB T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

| Kod    | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 115488 | 8       | 3,7V 4500mAh | 24h.        | 3h.           | 6500               | 480             | 60                      | 471x182x168        | 3,8                | 1          | 585,00\$ |

### Özellikler



Alüminyum



PC Difüzör



3000/4000/6500K



IP66



50.000h




Acil Aydınlatma

(1-3 saat)

## Atarex

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatür



ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex eb db IIB T4-T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85°C....T130°C) Db

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 115866 | 50      | 6500               | 6000            | 120                     | 342x307x241        | 15,3               | 1          | 1.600,00\$ |
| 115867 | 100     | 6500               | 13200           | 132                     | 342x307x241        | 15,3               | 1          | 1.625,00\$ |
| 115868 | 150     | 6500               | 19350           | 129                     | 342x307x241        | 15,3               | 1          | 1.675,00\$ |
| 115869 | 200     | 6500               | 25000           | 125                     | 342x307x241        | 15,3               | 1          | 1.675,00\$ |
| 115870 | 240     | 6500               | 29520           | 123                     | 342x307x241        | 15,3               | 1          | 1.955,00\$ |

### Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000/4000/6500K



IP66



LED Çip Ömrü

L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü

Tc@60°C 120.000h

### Opsiyonlar



DALI



1-10V



Acil Aydınlatma

(1-3 saat)




RAL Kod



30° / 60° / 90°

## Atarex

Ex-Proof Projektör



ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex eb db IIB T4-T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85°C....T130°C) Db

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 115486 | 50      | 6500               | 6000            | 120                     | 342x350x264        | 15,5               | 1          | 1.600,00\$ |
| 115865 | 100     | 6500               | 13200           | 132                     | 342x350x264        | 15,5               | 1          | 1.625,00\$ |
| 115864 | 150     | 6500               | 19350           | 129                     | 342x350x264        | 15,5               | 1          | 1.675,00\$ |
| 115863 | 200     | 6500               | 25000           | 125                     | 342x350x264        | 15,5               | 1          | 1.675,00\$ |
| 115487 | 240     | 6500               | 29520           | 123                     | 342x350x264        | 15,5               | 1          | 1.955,00\$ |
| 115780 | 480     | 6500               | 50400           | 105                     | 438x754x488        | 24,9               | 1          | 4.200,00\$ |

### Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000/4000/6500K



IP66



LED Çip Ömrü

L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü

Tc@60°C 120.000h

### Opsiyonlar



DALI



1-10V



Acil Aydınlatma

(1-3 saat)



RAL Kod



30° / 60° / 90°








# Zone1, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

**Pelsan**

● Gaz Patlama Koruması: Zone 1 ● Toz Patlama Koruması: Zone 21



## Nairo Ex-Proof Projektör



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 117820 | 50      | 6500               | 8650            | 173                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 720,00\$   |
| 117821 | 75      | 6500               | 12225           | 163                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 812,00\$   |
| 117822 | 100     | 6500               | 15700           | 157                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 905,00\$   |
| 117823 | 125     | 6500               | 20000           | 160                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 996,00\$   |
| 117824 | 150     | 6500               | 22050           | 147                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 1.088,00\$ |
| 117825 | 200     | 6500               | 29600           | 148                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 1.201,00\$ |



### Özellikler

Alüminyum

Temperli Cam

4000/5700/6500K

IP66

LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h

LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h


### Opsiyonlar

30° / 60° / 90°

ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex eb mb IIC T4...T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db  
2014/34/EU ATEX



## Sia Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 117778 | 50      | 6500               | 8650            | 173                     | 341x341x135        | 4,8                | 1          | 720,00\$   |
| 117754 | 75      | 6500               | 12225           | 163                     | 341x341x135        | 4,8                | 1          | 812,00\$   |
| 117753 | 100     | 6500               | 15700           | 157                     | 341x341x135        | 4,8                | 1          | 905,00\$   |
| 117752 | 125     | 6500               | 20000           | 160                     | 341x341x135        | 4,8                | 1          | 996,00\$   |
| 117751 | 150     | 6500               | 22050           | 147                     | 341x341x135        | 4,8                | 1          | 1.088,00\$ |
| 117352 | 200     | 6500               | 29600           | 148                     | 341x341x135        | 4,8                | 1          | 1.201,00\$ |



### Özellikler

Alüminyum

Temperli Cam

4000/5700/6500K

IP66

LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h

LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h


### Opsiyonlar

DALI


1-10V

30° / 60° / 90°

ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex eb mb IIC T4...T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db  
2014/34/EU ATEX

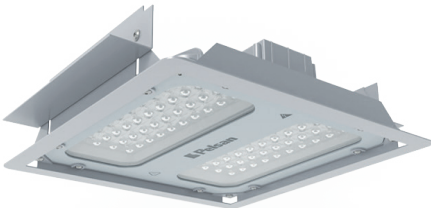

## Piroliz Ex-Proof Kanopi



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 117826 | 50      | 6500               | 8650            | 173                     | 395x395x124        | 8                  | 1          | 720,00\$   |
| 117827 | 75      | 6500               | 12225           | 163                     | 395x395x124        | 8                  | 1          | 812,00\$   |
| 117828 | 100     | 6500               | 15700           | 157                     | 395x395x124        | 8                  | 1          | 905,00\$   |
| 117829 | 125     | 6500               | 20000           | 160                     | 395x395x124        | 8                  | 1          | 996,00\$   |
| 117830 | 150     | 6500               | 22050           | 147                     | 395x395x124        | 8                  | 1          | 1.088,00\$ |
| 117831 | 200     | 6500               | 29600           | 148                     | 395x395x124        | 8                  | 1          | 1.201,00\$ |



### Özellikler

Alüminyum

Temperli Cam

4000/5700/6500K

IP66

LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h

LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

### Opsiyonlar

30° / 60° / 90°

ZONE 1  
ZONE 21  
II 2G Ex eb mb IIC T4...T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC (T85...120°C) Db  
2014/34/EU ATEX



# Zone2, Zone22 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

**Pelsan**

● Gaz Patlama Koruması: Zone 2 ● Toz Patlama Koruması: Zone 22

YENİ  
ÜRÜN




ZONE 2  
ZONE 22 II 3G Ex nR IIC T4 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc



## Inovaled G3

Ex-Proof Etanj



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117895 | 19      | 6500               | 2033            | 107                     | 630x82x63          | -                  | 8,6        | 275,00\$ |
| 117894 | 26      | 6500               | 2782            | 107                     | 910x82x63          | -                  | 10,7       | 290,00\$ |
| 117893 | 34      | 6500               | 3672            | 108                     | 1190x82x63         | -                  | 14,7       | 295,00\$ |
| 118234 | 50      | 6500               | 5400            | 108                     | 910x82x63          | -                  | 10,7       | 325,00\$ |
| 118233 | 75      | 6500               | 8250            | 110                     | 910x82x63          | -                  | 10,7       | 350,00\$ |
| 117898 | 100     | 6500               | 12300           | 123                     | 910x82x63          | -                  | 10,7       | 389,00\$ |
| 117897 | 120     | 6500               | 15000           | 125                     | 1190x82x63         | -                  | 14,7       | 414,00\$ |
| 117896 | 150     | 6500               | 18750           | 125                     | 1470x82x62         | -                  | 19,7       | 439,00\$ |

|            |                 |              |                 |      |         |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|------|---------|
| Özellikler | Alüminyum       | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP66 | 50.000h |
| Opsiyonlar | 30° / 60° / 90° |              |                 |      |         |

YENİ  
ÜRÜN




ZONE 2  
ZONE 22 II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
II 2D Ex tc IIIC (T80 °C) Db,IP65



## Largo G2

Ex-Proof Etanj



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117570 | 14      | 6500               | 1862            | 133                     | 610x80x75          | 11,7               | 9          | 211,50\$ |
| 117571 | 20      | 6500               | 2640            | 132                     | 610x80x75          | 11,7               | 9          | 211,50\$ |
| 117139 | 27      | 6500               | 3159            | 117                     | 610x80x75          | 11,7               | 9          | 213,50\$ |
| 117574 | 26      | 6500               | 3458            | 133                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 225,00\$ |
| 117573 | 34      | 6500               | 4420            | 130                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 225,00\$ |
| 117572 | 50      | 6500               | 6500            | 130                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 229,25\$ |
| 117141 | 75      | 6500               | 8550            | 114                     | 1150x80x75         | 22                 | 9          | 249,00\$ |
| 117575 | 75      | 6500               | 8850            | 118                     | 1500x80x75         | 27,9               | 9          | 279,00\$ |
| 117142 | 100     | 6500               | 11200           | 112                     | 1500x80x75         | 27,9               | 9          | 299,00\$ |

|            |      |            |                            |              |                                      |                                  |       |
|------------|------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Özellikler | PC   | PC Difüzör | 3000/4000/6500K            | IP65         | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 50.000h. | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI | 1-10V      | Acil Aydınlatma (1-3 saat) | Radar Sensör | Busbar                               | Sarkit                           |       |




ZONE 2  
ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T6 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T80°C) Dc



## Largo LED Tube

Ex-Proof Etanj



| Kod    | Güç (W)  | Duy   | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|----------|-------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111402 | 1x9 max  | 1xG13 | 663x85x85          | 11                 | 6          | 93,00\$  |
| 111404 | 2x9 max  | 2xG13 | 663x125x85         | 12,8               | 6          | 98,00\$  |
| 111405 | 1x18 max | 1xG13 | 1273x85x85         | 17                 | 6          | 117,00\$ |
| 111406 | 2x18 max | 2xG13 | 1273x125x85        | 18,5               | 6          | 119,00\$ |

|            |     |            |      |         |
|------------|-----|------------|------|---------|
| Özellikler | GRP | PC Difüzör | IP65 | 50.000h |
|------------|-----|------------|------|---------|



ZONE 2  
ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T6 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T80°C) Dc



## Ausled

Ex-Proof Acil Aydınlatma



| Kod    | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 109710 | 15      | 3,7V 4500mAh | 24h         | 3h            | 1500            | 6500               | 100                     | 350x117x76         | 5,5                | 6          | 108,50\$ |

|            |    |            |                 |      |         |
|------------|----|------------|-----------------|------|---------|
| Özellikler | PC | PC Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | 50.000h |
|------------|----|------------|-----------------|------|---------|

YENİ  
ÜRÜN



ZONE 2  
ZONE 22 II 3G Ex nR IIC T4 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T135°C) Dc



## Inovaled G3

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme

| Kod    | Güç (W) | Batarya      | Şarj Süresi | Deşarj Süresi | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 118345 | 8       | 3,2V 1800mAh | 24h         | 3h            | 320             | 6500               | 340x220x65         | -                  | -          | 98,50\$ |

|            |           |              |      |
|------------|-----------|--------------|------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam | IP66 |
|------------|-----------|--------------|------|







# Zone2, Zone22 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

**Pelsan**


● Gaz Patlama Koruması: Zone 2 ● Toz Patlama Koruması: Zone 22



ZONE 2  
ZONE 22  
II 3G Ex ec IIC T5 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC



## Elit Lirad Ex-Proof Projektör




| Kod        | Güç (W)         | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 109707     | 50              | 6500               | 7000            | 140                     | 295x200x175        | 18                 | 6          | 258,00\$ |
| Özellikler | GRP             | Temperli Cam       | 4000/5700/6500K | IP65                    | 50.000h            |                    |            |          |
| Opsiyonlar | 30° / 60° / 90° |                    |                 |                         |                    |                    |            |          |



ZONE 2  
ZONE 22  
II 3G Ex ec IIC T5 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC



## Nairo Ex-Proof Projektör




| Kod        | Güç (W)         | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111372     | 50              | 6500               | 8650            | 173                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 398,00\$ |
| 111371     | 75              | 6500               | 12225           | 163                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 450,00\$ |
| 111370     | 100             | 6500               | 15700           | 157                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 502,00\$ |
| 111369     | 125             | 6500               | 20000           | 160                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 553,00\$ |
| 111368     | 150             | 6500               | 22050           | 147                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 604,00\$ |
| 111055     | 200             | 6500               | 29600           | 148                     | 342x342x121        | 8                  | 1          | 667,00\$ |
| Özellikler | Alüminyum       | Temperli Cam       | 4000/5700/6500K | IP66                    | 50.000h            |                    |            |          |
| Opsiyonlar | 30° / 60° / 90° |                    |                 |                         |                    |                    |            |          |



ZONE 2  
ZONE 22  
II 3G Ex ec IIC T5 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC



## Sia Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü




| Kod        | Güç (W)         | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111381     | 50              | 6500               | 8650            | 173                     | 342x342x160        | 8                  | 1          | 398,00\$ |
| 111380     | 75              | 6500               | 12225           | 163                     | 342x342x160        | 8                  | 1          | 450,00\$ |
| 111379     | 100             | 6500               | 15700           | 157                     | 342x342x160        | 8                  | 1          | 502,00\$ |
| 111378     | 125             | 6500               | 20000           | 160                     | 342x342x160        | 8                  | 1          | 553,00\$ |
| 111377     | 150             | 6500               | 22050           | 147                     | 342x342x160        | 8                  | 1          | 604,00\$ |
| 111053     | 200             | 6500               | 29600           | 148                     | 342x342x160        | 8                  | 1          | 667,00\$ |
| Özellikler | Alüminyum       | Temperli Cam       | 4000/5700/6500K | IP66                    | 50.000h            |                    |            |          |
| Opsiyonlar | 30° / 60° / 90° |                    |                 |                         |                    |                    |            |          |



ZONE 2  
ZONE 22  
II 3G Ex ec IIC T5 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC



## Piroliz Ex-Proof Kanopi Armatürü




| Kod        | Güç (W)         | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111376     | 50              | 6500               | 8650            | 173                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 398,00\$ |
| 111375     | 75              | 6500               | 12225           | 163                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 450,00\$ |
| 111374     | 100             | 6500               | 15700           | 157                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 502,00\$ |
| 111382     | 125             | 6500               | 20000           | 160                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 553,00\$ |
| 111373     | 150             | 6500               | 22050           | 147                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 604,00\$ |
| 111056     | 200             | 6500               | 29600           | 148                     | 395x385x132        | 8                  | 1          | 667,00\$ |
| Özellikler | Alüminyum       | Temperli Cam       | 4000/5700/6500K | IP66                    | 50.000h            |                    |            |          |
| Opsiyonlar | 30° / 60° / 90° |                    |                 |                         |                    |                    |            |          |



ZONE 2  
ZONE 22  
II 3G Ex ec IIC T5 Gc  
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC



## Nairo SL Ex-Proof Yol-Cadde Armatürü



| Kod        | Güç (W)   | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111365     | 100       | 4000               | 15200           | 152                     | 352x352x152        | 42-60              | 8                  | 1          | 518,00\$ |
| 111364     | 125       | 4000               | 18625           | 149                     | 352x352x152        | 42-60              | 8                  | 1          | 569,00\$ |
| 111363     | 150       | 4000               | 21900           | 146                     | 352x352x152        | 42-60              | 8                  | 1          | 620,00\$ |
| 111362     | 200       | 4000               | 28000           | 140                     | 352x352x152        | 42-60              | 8                  | 1          | 683,00\$ |
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam       | 4000/5700/6500K | IP66                    | 50.000h            |                    |                    |            |          |





**CRUZO G2**

YÜKSEK GÜÇLÜ PROJEKTÖR SERİSİ



**1800W**



**250200 lm**



**160 lm/W**



HD Yayın



Flicker Free



CRI90

**DALI  
DMX RDM**



## CB ve ENEC Belgeli Yüksek Güçlü Projektör

90°'ye Kadar  
Ayarlanabilir Konsol

Ayarlanabilir  
Gövde (±30°)

IP67 ENEC  
Belgeli Driver ve  
IP66 Driver Kutusu

Alüminyum  
Enjeksiyon Konsol

IP66 Alüminyum  
Enjeksiyon Gövde


10° / 17° / 30° / 60° / 90° / Asimetrik  
Lens Opsiyonu

ürün  
broşürü



### Cruzo IP66 500-600W Projektör

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 115898 | 500     | 5700               | 70000           | 140                     | 716x387x319        | 18                 | 1          | 950,00\$ |
| 115975 | 600     | 5700               | 83400           | 139                     | 716x387x319        | 18                 | 1          | 950,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



4000/5700/6500K



IP66



LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar



DALI



1-10V



Step DIM




Elektriksel Sınıf I/II



10° / 30° / 60° / 90° Asimetrik

### Cruzo IP66 800-1200W Projektör

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 115976 | 800     | 5700               | 128000          | 160                     | 816x722x560        | 29                 | 1          | 1.625,00\$ |
| 115977 | 900     | 5700               | 140400          | 156                     | 816x722x560        | 29                 | 1          | 1.625,00\$ |
| 115899 | 1000    | 5700               | 150000          | 150                     | 816x722x560        | 29                 | 1          | 1.625,00\$ |
| 115978 | 1200    | 5700               | 175200          | 146                     | 816x722x560        | 29                 | 1          | 2.159,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



4000/5700/6500K



IP66



LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar



DALI



1-10V



Step DIM




Elektriksel Sınıf I/II



10° / 30° / 60° / 90° Asimetrik

### Cruzo IP66 1500-1800W Projektör

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 115900 | 1500    | 5700               | 222000          | 148                     | 816x823x580        | 40                 | 1          | 3.500,00\$ |
| 115901 | 1800    | 5700               | 250200          | 139                     | 816x823x580        | 40                 | 1          | 3.500,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



4000/5700/6500K



IP66



LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h



LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h

Opsiyonlar



DALI



1-10V



Step DIM



Elektriksel Sınıf I/II



30° / 60° / 90° Asimetrik





RIA

RIA MED S

RIA MED G2




**YENİ**

**YENİ ÜRÜN**



### Ria Med S 30-100W Projektör

**10kV Dahili Parafudr**



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkenlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117704 | 30      | 6500               | 4050            | 135                     | 312x240x75         | -                  | 6          | 102,50\$ |
| 117705 | 35      | 6500               | 4830            | 138                     | 312x240x75         | -                  | 6          | 102,50\$ |
| 117706 | 50      | 6500               | 6750            | 135                     | 312x240x75         | -                  | 6          | 102,50\$ |
| 117707 | 60      | 6500               | 8100            | 135                     | 312x240x75         | -                  | 6          | 109,00\$ |
| 117708 | 75      | 6500               | 10500           | 140                     | 312x240x75         | -                  | 6          | 127,00\$ |
| 117709 | 100     | 6500               | 13000           | 130                     | 312x240x75         | -                  | 6          | 127,00\$ |


|                   |           |              |                 |                        |                                      |                                   |       |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66                   | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h. | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Step DIM        | I/II Elektriksel Sınıf | Marin Boya                           | 30° / 60° / 90° Asimetrik**       |       |

\*\*Asimetrik Lens 50 - 100 W arasında sunulmaktadır.



### Ria Med G2 IP66 60-200W Projektör

**10kV Dahili Parafudr**



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkenlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 111788 | 60      | 6500               | 8820            | 147                     | 274x340x66         | 15,05              | 4          | 126,00\$ |
| 111785 | 80      | 6500               | 11360           | 142                     | 274x340x66         | 15,05              | 4          | 160,00\$ |
| 111660 | 100     | 6500               | 13400           | 134                     | 274x340x66         | 15,05              | 4          | 160,00\$ |
| 111666 | 150     | 6500               | 20700           | 138                     | 274x340x66         | 15,05              | 4          | 187,00\$ |
| 116136 | 200     | 6500               | 27600           | 138                     | 274x340x66         | 15,05              | 4          | 300,00\$ |


|                   |           |              |                 |                        |                                      |                                   |       |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66                   | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h. | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Step DIM        | I/II Elektriksel Sınıf | Marin Boya                           | 30° / 60° / 90° Asimetrik**       |       |

\*\*Asimetrik Lens 50 - 100 W arasında sunulmaktadır.



### Ria IP66 Simetrik 200-400W Projektör

**10kV Dahili Parafudr**



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkenlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 115918 | 200     | 6500               | 30800           | 154                     | 400x418x100        | 6                  | 1          | 430,00\$ |
| 115919 | 250     | 6500               | 36500           | 146                     | 400x418x100        | 6                  | 1          | 464,00\$ |
| 115920 | 300     | 6500               | 42600           | 142                     | 400x418x100        | 6                  | 1          | 505,00\$ |
| 115921 | 400     | 6500               | 60800           | 152                     | 400x418x100        | 6                  | 1          | 585,00\$ |

|                   |           |              |                 |                        |                                      |                                   |       |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>Özellikler</b> | Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66                   | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h. | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h. | 5 Yıl |
| <b>Opsiyonlar</b> | DALI      | 1-10V        | Step DIM        | I/II Elektriksel Sınıf | Marin Boya                           | 30° / 60° / 90° Asimetrik**       |       |

\*\*Asimetrik Lens 180-300W arasında sunulmaktadır.





# Sınıfının En Verimlisi

## 131lm/W

### Lecto



#### Lecto G2 50W - 100W

Projektör



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 116003 | 50      | 3000               | 6550            | 131                     | 220x176x30         | 16,5               | 20         | 26,00\$ |
| 115747 | 50      | 5000               | 6550            | 131                     | 220x176x30         | 16,5               | 20         | 26,00\$ |
| 116004 | 100     | 3000               | 12800           | 128                     | 257x217x30         | 14,5               | 12         | 55,00\$ |
| 115748 | 100     | 5000               | 12800           | 128                     | 257x217x30         | 14,5               | 12         | 55,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000K / 5000K



IP65



30.000h

#### Lecto G2 150W - 200W

Projektör



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 116005 | 150     | 3000               | 18900           | 126                     | 313x247x30         | 16,5               | 10         | 73,90\$ |
| 115818 | 150     | 5000               | 18900           | 126                     | 313x247x30         | 16,5               | 10         | 73,90\$ |
| 116006 | 200     | 3000               | 25000           | 125                     | 375x302x34         | 15,5               | 6          | 94,10\$ |
| 115819 | 200     | 5000               | 25000           | 125                     | 375x302x34         | 15,5               | 6          | 94,10\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000K / 5000K



IP65



30.000h

#### Lecto G2 300W - 400W

Projektör



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 117619 | 300     | 5000               | 36000           | 120                     | 450x368x40         | 21,4               | 6          | 251,00\$ |
| 117618 | 400     | 5000               | 50000           | 125                     | 495x420x44         | 19,2               | 4          | 251,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



3000K / 5000K



IP65




30.000h

#### Lecto Max

400-500W Projektör



10kV Dahili Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 115485 | 400     | 5000               | 40000           | 100                     | 550x395x60         | 6,7                | 1          | 347,00\$ |
| 115484 | 500     | 5000               | 50000           | 100                     | 605x460x65         | 10,5               | 1          | 577,00\$ |



Özellikler



Alüminyum



Temperli Cam



5000K



IP65



30.000h

## Uzun Ömürlü, Yüksek Verimli...

Gaziantep Kalesi LED Aydınlatması,  
Pelsan Aydınlatma M. Reşit Göğüş tarafından  
yapılmıştır.



**Hava Ventilli  
Rakor ile  
Nem Yapmaz!**

**IP66  
Toz ve Su Almaz**

**IK08  
Darbe Dayanımı**

**Alüminyum  
Gövde**

**Temperli  
Cam**

### Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher



| Kod    | Tip    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 116590 | 45+20° | 14      | 3000               | 1540            | 110                     | 327x75x63          | 5,8                | 6          | 46,50\$ |
| 116591 | 45+20° | 14      | 4000               | 1540            | 110                     | 327x75x63          | 5,8                | 6          | 46,50\$ |
| 116592 | 45+20° | 14      | 6500               | 1540            | 110                     | 327x75x63          | 5,8                | 6          | 46,50\$ |

Özellikler

Alüminyum

Temperli Cam

4000/5700/6500K

IP66

50.000h

Opsiyonlar

Amber Renk

Yeşil Renk

Kırmızı Renk

Mavi Renk



### Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher



| Kod    | Tip    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 116605 | 45+20° | 28      | 3000               | 3080            | 110                     | 622x75x63          | 8,5                | 6          | 74,70\$ |
| 116604 | 45+20° | 28      | 4000               | 3080            | 110                     | 622x75x63          | 8,5                | 6          | 74,70\$ |
| 116603 | 45+20° | 28      | 6500               | 3080            | 110                     | 622x75x63          | 8,5                | 6          | 74,70\$ |

Özellikler

Alüminyum

Temperli Cam

4000/5700/6500K

IP66

50.000h


Opsiyonlar

Amber Renk

Yeşil Renk

Kırmızı Renk

Mavi Renk



### Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher



| Kod    | Tip    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 116613 | 45+20° | 42      | 3000               | 4620            | 110                     | 917x75x63          | 10,6               | 6          | 116,90\$ |
| 116612 | 45+20° | 42      | 4000               | 4620            | 110                     | 917x75x63          | 10,6               | 6          | 116,90\$ |
| 116611 | 45+20° | 42      | 6500               | 4620            | 110                     | 917x75x63          | 10,6               | 6          | 116,90\$ |

Özellikler

Alüminyum

Temperli Cam

4000/5700/6500K

IP66

50.000h


Opsiyonlar

Amber Renk

Yeşil Renk

Kırmızı Renk

Mavi Renk





# RIO Senseway

**RIO XS G3****RIO XXS G3**

RIO Senseway entegre akıllı kontrol sistemleriyle aydınlatmayı yönetebilir hale getirir. **Uzaktan izleme, esnek senaryo tanımlama** ve enerji verimliliği odaklı kontrol altyapısı, şehir aydınlatmasında maksimum performans ile sürdürülebilirliği bir arada sunar.



%80'e Varan  
Enerji Tasarrufu



1-2 Yıl İçinde Kendini  
Amorti Eden Yatırım



Anında Arıza  
Tespiti ve Raporlama



Kolay Kurulum ve  
Bakım






160lm/W'a  
Varan Verimlilik



### Rio XXS

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 115610 | 35      | 4000               | 5600            | 160                     | 525x178x120        | 42-60         | 3,3                | 1          | 156,50\$ |
| 115611 | 50      | 4000               | 7700            | 154                     | 525x178x120        | 42-60         | 3,3                | 1          | 156,50\$ |
| 115612 | 60      | 4000               | 8880            | 148                     | 525x178x120        | 42-60         | 3,3                | 1          | 156,50\$ |
| 116421 | 75      | 4000               | 11250           | 150                     | 525x178x120        | 42-60         | 3,3                | 1          | 175,00\$ |
| 116422 | 100     | 4000               | 14000           | 140                     | 525x178x120        | 42-60         | 3,3                | 1          | 175,00\$ |

**Özellikler** Alüminyum Temperli Cam 3000/4000/6500K IP66 LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h 5 Yıl  
**Opsiyonlar** DALI 1-10V Step DIM Nema Soket Zhaga Soket Elektriksel Sınıf I/II Marin Boya




165lm/W'a  
Varan Verimlilik



### Rio Xs G3

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 115994 | 50      | 4000               | 8250            | 165                     | 551x230x170        | 42-60         | 3,5                | 1          | 175,00\$ |
| 115995 | 60      | 4000               | 9900            | 165                     | 551x230x170        | 42-60         | 3,5                | 1          | 175,00\$ |
| 115996 | 80      | 4000               | 11400           | 143                     | 551x230x170        | 42-60         | 3,5                | 1          | 197,50\$ |
| 115997 | 100     | 4000               | 15000           | 150                     | 551x230x170        | 42-60         | 3,5                | 1          | 197,50\$ |
| 116403 | 125     | 4000               | 18625           | 149                     | 551x230x170        | 42-60         | 3,5                | 1          | 250,00\$ |
| 116405 | 150     | 4000               | 20550           | 137                     | 551x230x170        | 42-60         | 3,5                | 1          | 250,00\$ |

**Özellikler** Alüminyum Temperli Cam 3000/4000/6500K IP66 LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h 5 Yıl  
**Opsiyonlar** DALI 1-10V Step DIM Nema Soket Zhaga Soket Elektriksel Sınıf I/II Marin Boya




165lm/W'a  
Varan Verimlilik




### Rio S G2 IP66

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 115117 | 80      | 4000               | 13200           | 165                     | 476x280x111        | 42-60         | 6,1                | 1          | 330,00\$ |
| 115119 | 100     | 4000               | 16300           | 163                     | 476x280x111        | 42-60         | 6,1                | 1          | 330,00\$ |
| 115141 | 125     | 4000               | 19125           | 153                     | 476x280x111        | 42-60         | 6,1                | 1          | 340,00\$ |
| 115142 | 150     | 4000               | 23550           | 157                     | 476x280x111        | 42-60         | 6,1                | 1          | 340,00\$ |

**Özellikler** Alüminyum Temperli Cam 3000/4000/6500K IP66 LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h 5 Yıl  
**Opsiyonlar** DALI 1-10V Step DIM Nema Soket Zhaga Soket Elektriksel Sınıf I/II Marin Boya

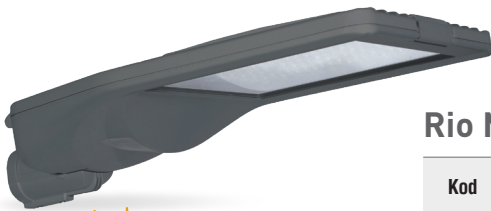


160lm/W'a  
Varan Verimlilik




### Rio M G2 IP66

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 115125 | 180     | 4000               | 28800           | 160                     | 616x330x124        | 42-60         | 7,5                | 1          | 490,00\$ |
| 115126 | 200     | 4000               | 31600           | 158                     | 616x330x124        | 42-60         | 7,5                | 1          | 490,00\$ |

**Özellikler** Alüminyum Temperli Cam 3000/4000/6500K IP66 LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h 5 Yıl  
**Opsiyonlar** DALI 1-10V Step DIM Nema Soket Zhaga Soket Elektriksel Sınıf I/II Marin Boya

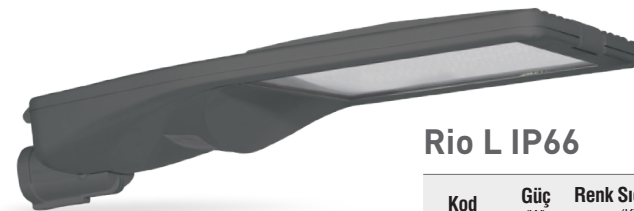


145lm/W'a  
Varan Verimlilik



### Rio L IP66

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 110784 | 240     | 4000               | 34800           | 145                     | 727x370x131        | 42-60         | 10,1               | 1          | 640,00\$ |
| 110785 | 270     | 4000               | 38610           | 143                     | 727x370x131        | 42-60         | 10,1               | 1          | 640,00\$ |
| 110786 | 300     | 4000               | 42000           | 140                     | 727x370x131        | 42-60         | 10,1               | 1          | 640,00\$ |

**Özellikler** Alüminyum Temperli Cam 3000/4000/6500K IP66 LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >137.000h LED Sürücü Ömrü Tc@55°C 120.000h 5 Yıl  
**Opsiyonlar** DALI 1-10V Step DIM Nema Soket Zhaga Soket Elektriksel Sınıf I/II Marin Boya






YENİ  
ÜRÜN

140lm/W'a  
Varan Verimlilik



## Doka S

10kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 117673 | 30      | 4000               | 4050            | 135                     | 310x218x75         | 42-60         | -                  | 6          | 117,25\$ |
| 117674 | 35      | 4000               | 4830            | 138                     | 310x218x75         | 42-60         | -                  | 6          | 117,25\$ |
| 117675 | 50      | 4000               | 6750            | 135                     | 310x218x75         | 42-60         | -                  | 6          | 117,25\$ |
| 117676 | 60      | 4000               | 8100            | 135                     | 310x218x75         | 42-60         | -                  | 6          | 133,75\$ |
| 117677 | 75      | 4000               | 10500           | 140                     | 310x218x75         | 42-60         | -                  | 6          | 164,75\$ |
| 117678 | 100     | 4000               | 13000           | 130                     | 310x218x75         | 42-60         | -                  | 6          | 164,75\$ |

|            |           |              |                 |                        |                                     |                                  |       |
|------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66                   | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V        | Step DIM        | Elektriksel Sınıf I/II | Marin Boya                          |                                  |       |




147lm/W'a  
Varan Verimlilik



## Doka G2 IP66

10kV Dahili  
Parafudr




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxcxd | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 115410 | 60      | 4000               | 8820            | 147                     | 362x268x65x316       | 42-60         | 11,8               | 4          | 151,00\$ |
| 115412 | 80      | 4000               | 11360           | 142                     | 362x268x65x316       | 42-60         | 11,8               | 4          | 165,00\$ |
| 115414 | 100     | 4000               | 13800           | 138                     | 362x268x65x316       | 42-60         | 11,8               | 4          | 165,00\$ |
| 115416 | 150     | 4000               | 19050           | 127                     | 362x268x65x316       | 42-60         | 11,8               | 4          | 215,00\$ |
| 116241 | 200     | 4000               | 26000           | 130                     | 362x268x65x316       | 42-60         | 11,8               | 4          | 330,00\$ |

|            |           |              |                 |                        |                                     |                                  |       |
|------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66                   | LED Çip Ömrü L70 Tc@105°C >102.000h | LED Sürücü Ömrü Tc@65°C 120.000h | 5 Yıl |
| Opsiyonlar | DALI      | 1-10V        | Step DIM        | Elektriksel Sınıf I/II | Marin Boya                          |                                  |       |



## Berlin

6kV Dahili  
Parafudr



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|----------|
| 113622 | 60      | 5000               | 6600            | 110                     | 409x165x54         | 42            | 10                 | 10         | 80,00\$  |
| 114994 | 80      | 5000               | 8400            | 105                     | 409x165x54         | 42            | 10,2               | 10         | 113,75\$ |
| 113623 | 100     | 5000               | 10500           | 105                     | 498x201x73         | 42-60         | 10,5               | 6          | 133,00\$ |
| 109856 | 150     | 5000               | 15750           | 105                     | 571x248x76         | 42-60         | 13,8               | 6          | 191,00\$ |



|            |           |            |       |      |         |       |
|------------|-----------|------------|-------|------|---------|-------|
| Özellikler | Alüminyum | PC Difüzör | 5000K | IP65 | 30.000h | 3 Yıl |
|------------|-----------|------------|-------|------|---------|-------|

ürün  
videosu

146lm/W'a  
Varan Verimlilik




## Madrid

Denize kıyısı bulanan bölgeler ve marinalar için özel tasarlandı.



ASLA PASLANMAZI




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm)axbxc | Konsol Girişi | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|---------|
| 108494 | 33      | 4000               | 4257            | 129                     | 324x201x75         | 42-48         | 8,7                | 6          | 66,50\$ |
| 109877 | 40      | 4000               | 5840            | 146                     | 324x201x75         | 42-48         | 8,7                | 6          | 82,00\$ |

|            |    |            |                 |      |         |  |  |
|------------|----|------------|-----------------|------|---------|--|--|
| Özellikler | PC | PC Difüzör | 3000/4000/6500K | IP65 | 50.000h |  |  |
|------------|----|------------|-----------------|------|---------|--|--|




**Maksimum  
Görsel Konfor**

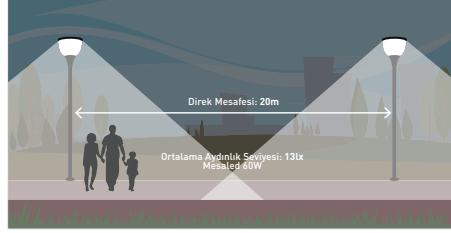

### Luma

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 212514 | 65      | 4000               | 3500              | 400,00\$ |

Özellikler IP54

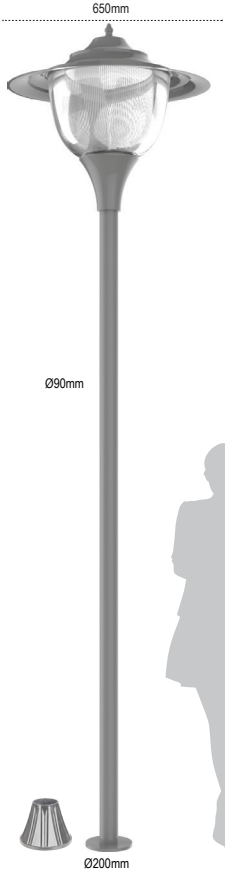

Özel prizmatik difüzör




Kamaşma yapmayan optik dizayn



Yüksek ışık geçirgenliği



**Kamaşma Önleyici Özel  
Difüzörü ile Görsel  
Konfor Sağlar**

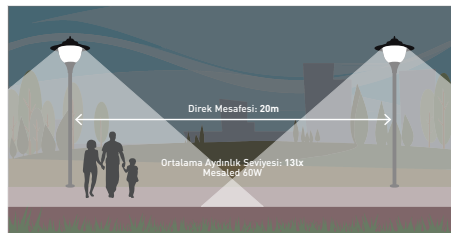



### Mesalet

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 108609 | 30      | 4000               | 3500              | 390,00\$ |
| 108608 | 60      | 4000               | 3500              | 430,00\$ |

Özellikler IP54







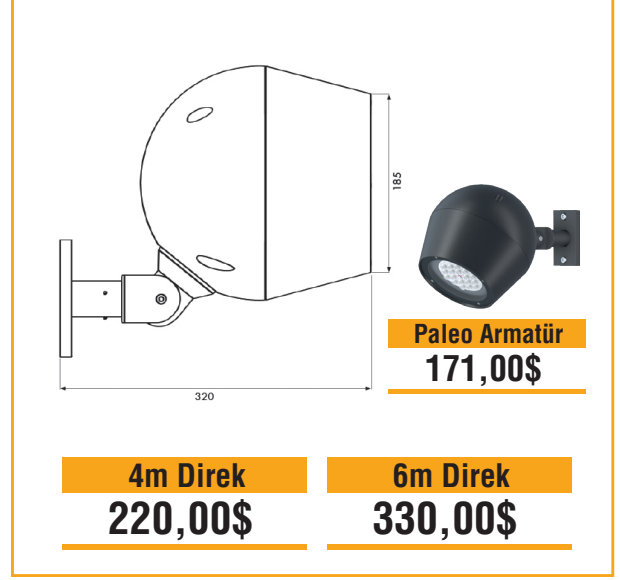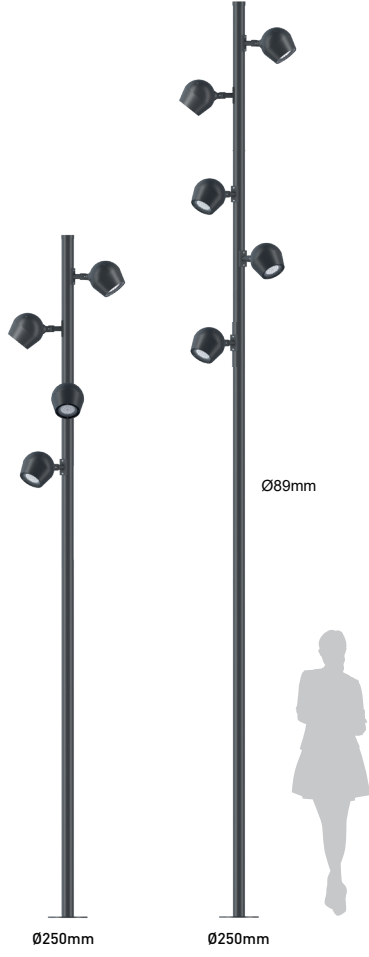

### Paleo

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 212317 | 4x30    | 4000               | 4000              | 897,00\$   |
| 212318 | 5x30    | 4000               | 6000              | 1.255,00\$ |

|                   |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Alüminyum                        |  Temperli Cam |  Galvaniz Direk |  IP65 |
| <b>Opsiyonlar</b> |  DALI                             |  1-10V        |  Marin Boya     |                                                                                            |
|                   |  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                            |

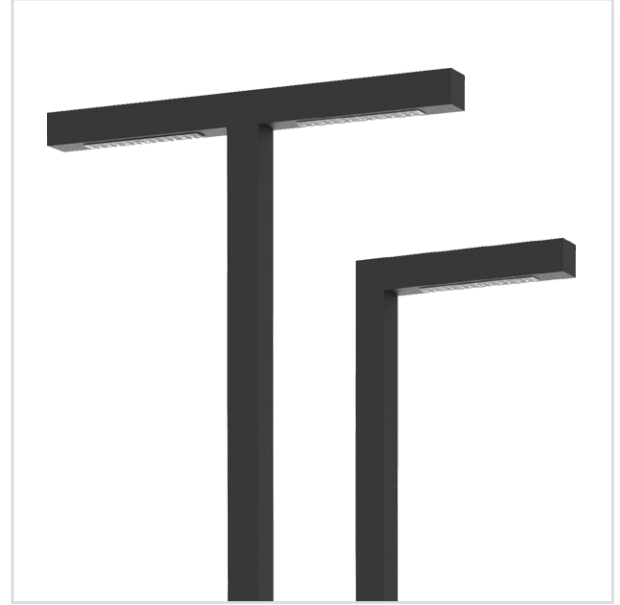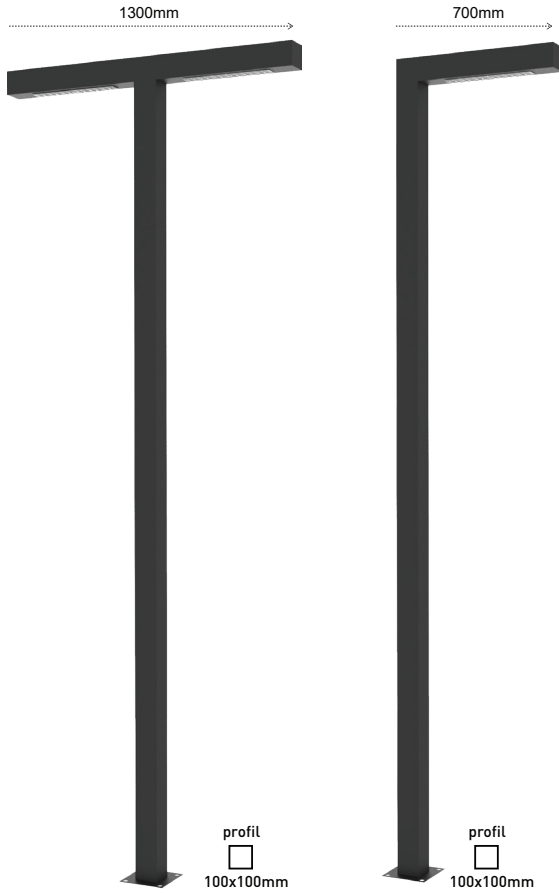


### Olimpos Med

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 206073 | 1x30    | 4000               | 3000              | 280,00\$ |
| 206072 | 2x30    | 4000               | 3000              | 383,00\$ |

|                   |                                                                                                                        |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Özellikler</b> |  Alüminyum                        |  IP65 |
| <b>Opsiyon</b>    |  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm |                                                                                            |


\* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

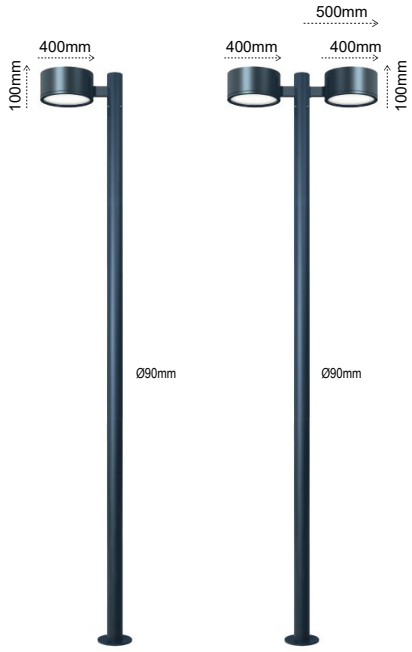

### Amos

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 212315 | 40      | 4000               | 4000              | 350,00\$ |
| 212316 | 2x40    | 4000               | 4000              | 505,00\$ |


- Özellikler**
- Alüminyum
  - Temperli Cam
  - Galvaniz Direk
  - IP54
- Opsiyonlar**
- DALI
  - 1-10V
  - Marin Boya
  - Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm



### Troya Elegance

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 209935 | 30      | 4000               | 4500              | 490,00\$ |
| 209938 | 40      | 4000               | 4500              | 490,00\$ |
| 209941 | 50      | 4000               | 4500              | 490,00\$ |
| 209944 | 60      | 4000               | 4500              | 490,00\$ |


- Özellikler**
- Alüminyum
  - Galvaniz Direk
  - IP65
- Opsiyon**
- Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

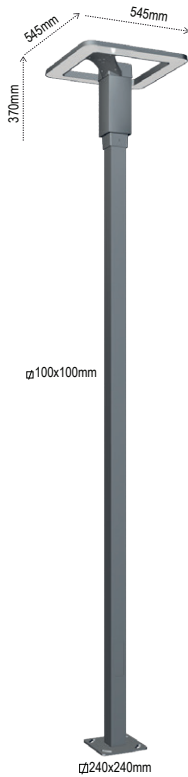

### Gordion

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 209946 | 30      | 4000               | 4000              | 685,00\$ |
| 209947 | 40      | 4000               | 4000              | 685,00\$ |
| 209948 | 50      | 4000               | 4000              | 685,00\$ |
| 209949 | 60      | 4000               | 4000              | 685,00\$ |

- Özellikler**
- Alüminyum
  - Galvaniz Direk
  - IP65
- Opsiyon**
- Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

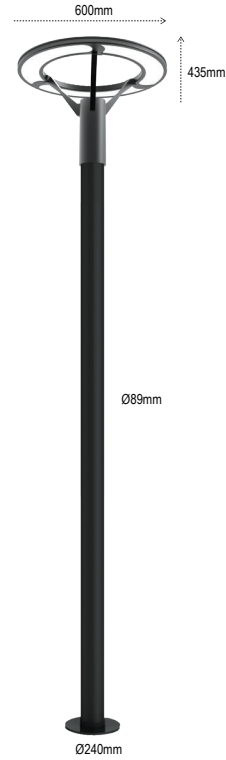

### Troya G2

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 206776 | 25      | 4000               | 4500              | 740,00\$ |
| 206780 | 50      | 4000               | 4500              | 740,00\$ |
| 206783 | 75      | 4000               | 4500              | 740,00\$ |

- Özellikler**
- Alüminyum
  - Galvaniz Direk
  - IP65
- Opsiyon**
- Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm






**Larissa**


| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 212305 | 20      | 3000               | 2000              | 275,00\$ |
| 212306 | 30      | 3000               | 2500              | 320,00\$ |

|            |           |              |      |
|------------|-----------|--------------|------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam | IP65 |
| Opsiyonlar | DALI      | Marin Boya   |      |

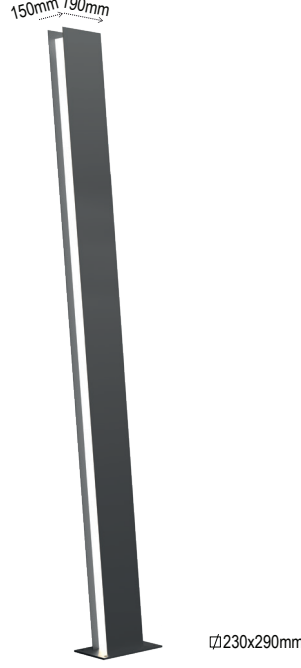**Cauna**

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 212299 | 40      | 4000               | 2000              | 630,00\$ |
| 212298 | 50      | 4000               | 2500              | 805,00\$ |

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| Özellikler | Alüminyum | IP54 |
|------------|-----------|------|

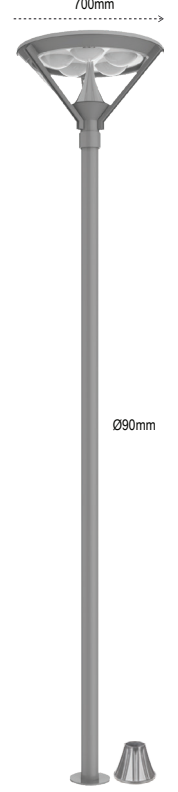**Limra**


| Kod    | Güç (W)   | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|-----------|--------------------|-------------------|----------|
| 108606 | 38 (3'ü)  | 4000               | 4500              | 631,00\$ |
| 108605 | 80 (5'li) | 4000               | 4500              | 820,00\$ |

|            |      |
|------------|------|
| Özellikler | IP54 |
|------------|------|

**Luzon**


| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 109736 | 40      | 4000               | 2500              | 725,00\$ |

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| Özellikler | Alüminyum | IP54 |
|------------|-----------|------|

**Milas**


| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 108500 | 100     | 4000               | 2500              | 990,00\$ |

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| Özellikler | Alüminyum | IP65 |
|------------|-----------|------|

**Petra**

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 107882 | 50      | 4000               | 4500              | 730,00\$ |

|            |      |
|------------|------|
| Özellikler | IP65 |
|------------|------|

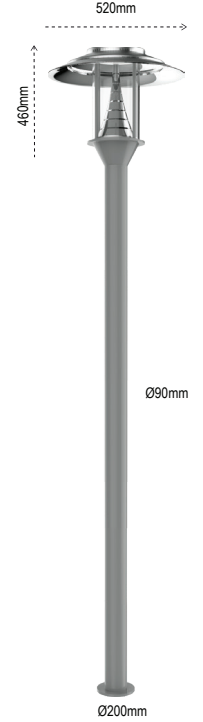**Evaled**

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 108610 | 40      | 4000               | 3500              | 706,00\$ |

|            |      |
|------------|------|
| Özellikler | IP54 |
|------------|------|


\* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



### Lorma

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 212287 | 1x30    | 4000               | 4000              | 1          | 980,00\$   |
| 212288 | 2x30    | 4000               | 4000              | 1          | 1.420,00\$ |


|            |           |                |      |
|------------|-----------|----------------|------|
| Özellikler | Alüminyum | Galvaniz Direk | IP65 |
| Opsiyonlar | DALI      | Marin Boya     |      |

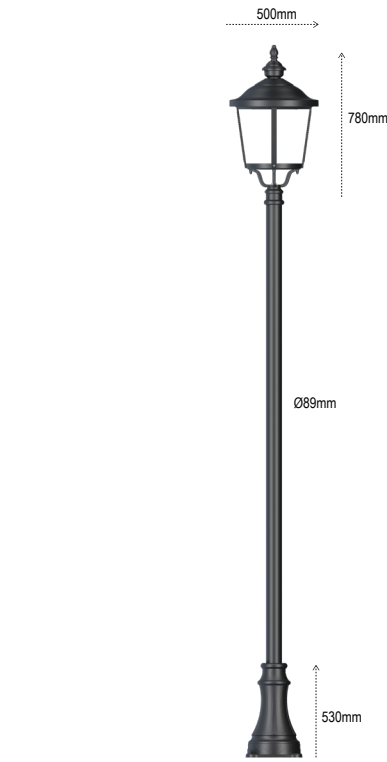

### Gamon

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|----------|
| 212289 | 30      | 4000               | 4000              | 1          | 725,00\$ |
| 212290 | 50      | 4000               | 4000              | 1          | 725,00\$ |


|            |                                  |              |                |      |
|------------|----------------------------------|--------------|----------------|------|
| Özellikler | Alüminyum                        | Temperli Cam | Galvaniz Direk | IP65 |
| Opsiyonlar | DALI                             | Marin Boya   |                |      |
|            | Direk Yüksekliği: 4000 - 6000 mm |              |                |      |

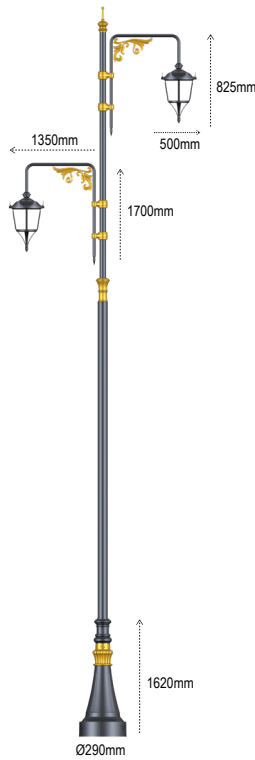

### Kedria

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 212291 | 50+100  | 4000               | 10000             | 1          | 2.825,00\$ |
| 212292 | 100+100 | 4000               | 10000             | 1          | 2.950,00\$ |

|            |           |              |                |      |
|------------|-----------|--------------|----------------|------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam | Galvaniz Direk | IP65 |
| Opsiyonlar | DALI      | Marin Boya   |                |      |

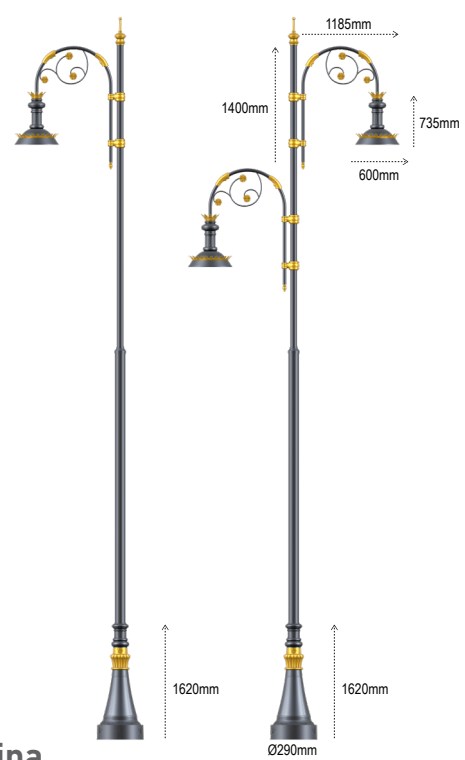


### Lagina

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Koli Adedi | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 212293 | 100     | 4000               | 10000             | 1          | 3.300,00\$ |
| 212294 | 50+100  | 4000               | 10000             | 1          | 3.420,00\$ |

|            |           |              |                |      |
|------------|-----------|--------------|----------------|------|
| Özellikler | Alüminyum | Temperli Cam | Galvaniz Direk | IP65 |
| Opsiyonlar | DALI      | Marin Boya   |                |      |






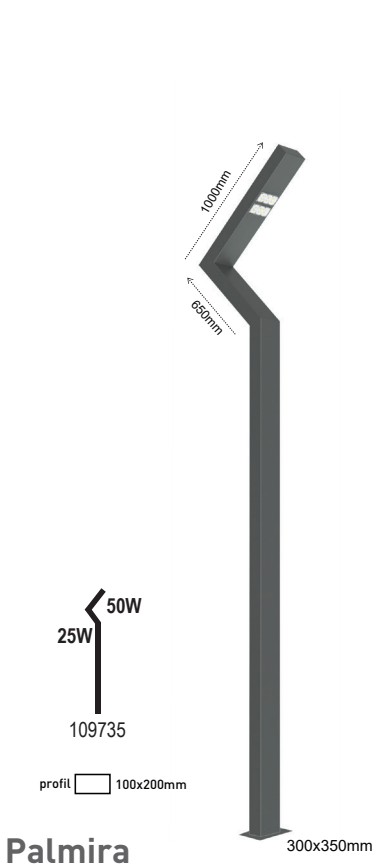

### Palmira


| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 109735 | 50+25   | 4000               | 4500              | 1.418,00\$ |

**Özellikler**  Alüminyum  IP65  
**Opsiyon**  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

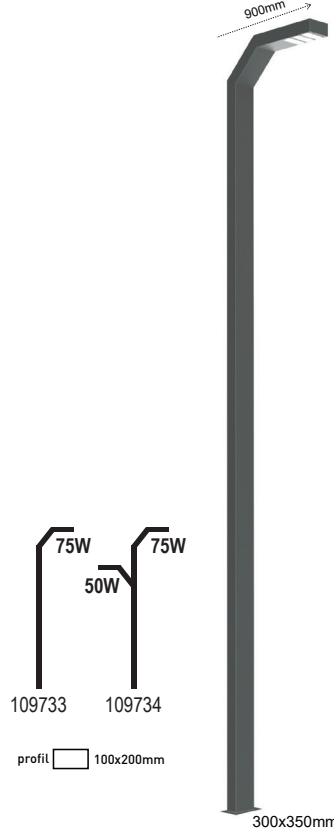


| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 109733 | 75      | 4000               | 6000              | 1.619,00\$ |
| 109734 | 50W     | 4000               | 6000              |            |

**Özellikler**  Alüminyum  IP65  
**Opsiyon**  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

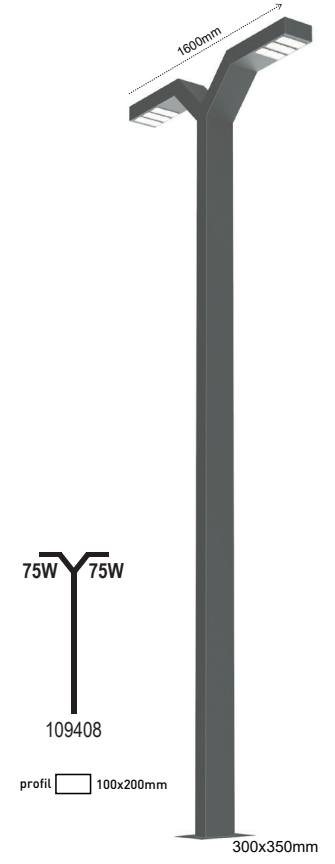

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 109408 | 75+75   | 4000               | 6000              | 2.223,00\$ |


**Özellikler**  Alüminyum  IP65  
**Opsiyon**  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

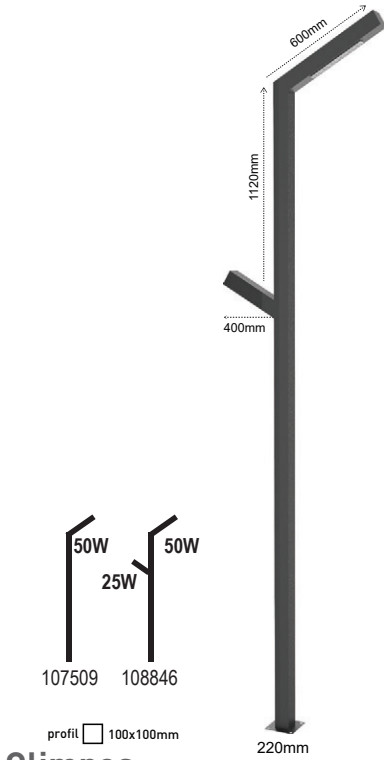

### Olimpos


| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 107509 | 50      | 4000               | 4500              | 744,00\$ |
| 108846 | 50+25   | 4000               | 4500              | 891,00\$ |

**Özellikler**  Alüminyum  IP65  
**Opsiyon**  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

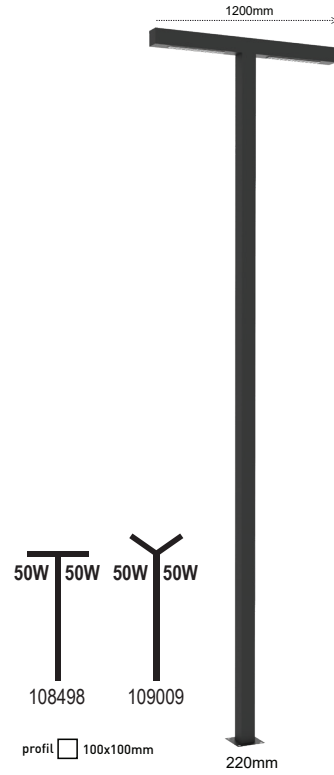


| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat      |
|--------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| 108498 | 50+50   | 4000               | 4500              | 1.043,00\$ |
| 109009 | 50W     | 4000               | 4500              |            |

**Özellikler**  Alüminyum  IP65  
**Opsiyon**  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

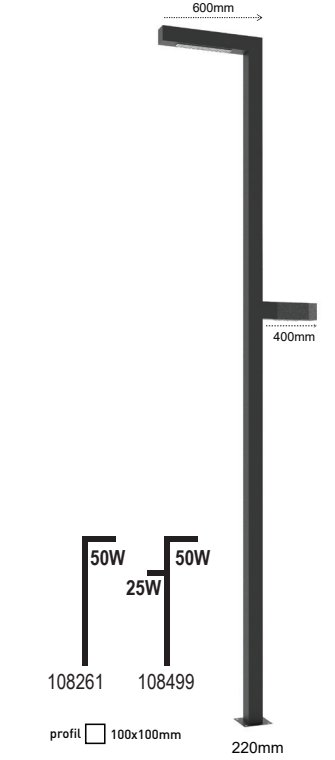

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Direk Boyutu (mm) | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| 108261 | 50      | 4000               | 4500              | 744,00\$ |
| 108499 | 50+25   | 4000               | 4500              | 891,00\$ |

**Özellikler**  Alüminyum  IP65  
**Opsiyon**  Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

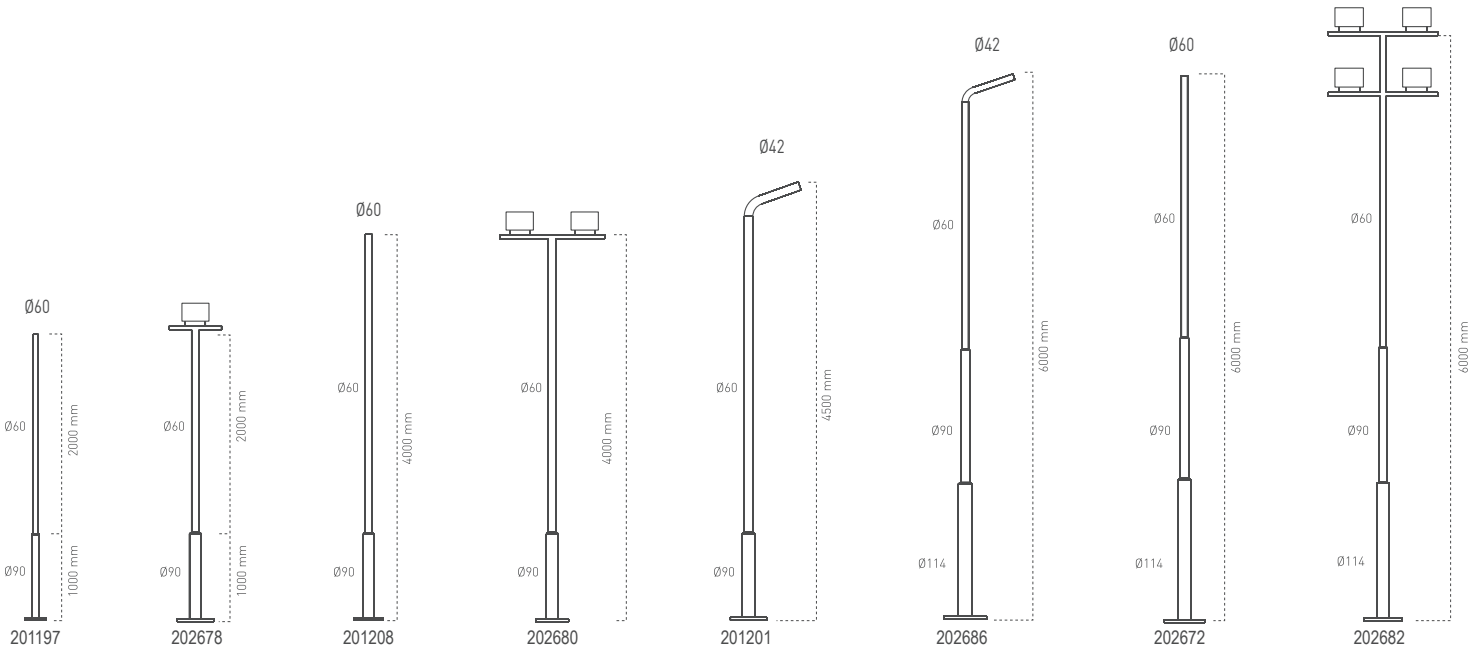


## Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

| Kod    | Tanım                        | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|------------------------------|------------|----------|
| 201197 | 3m Kademeli Boru Direk       | 1          | 166,30\$ |
| 202678 | 3m 1 Projektörlük Boru Direk | 1          | 176,50\$ |
| 201208 | 4m Kademeli Boru Direk       | 1          | 186,70\$ |
| 202680 | 4m 2 Projektörlük Boru Direk | 1          | 198,00\$ |

Özellikler Metal IP65

| Kod    | Tanım                   | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-------------------------|------------|----------|
| 201201 | 4,5m Sokak Lamba Direği | 1          | 210,20\$ |
| 202686 | 6m Sokak Lamba Direği   | 1          | 343,90\$ |
| 202672 | 6m Kademeli Boru Direk  | 1          | 343,90\$ |
| 202682 | 6m 4 Projektörlük Direk | 1          | 359,20\$ |
| 312688 | Ankraj 250mm Polyester  | 1          | 14,30\$  |

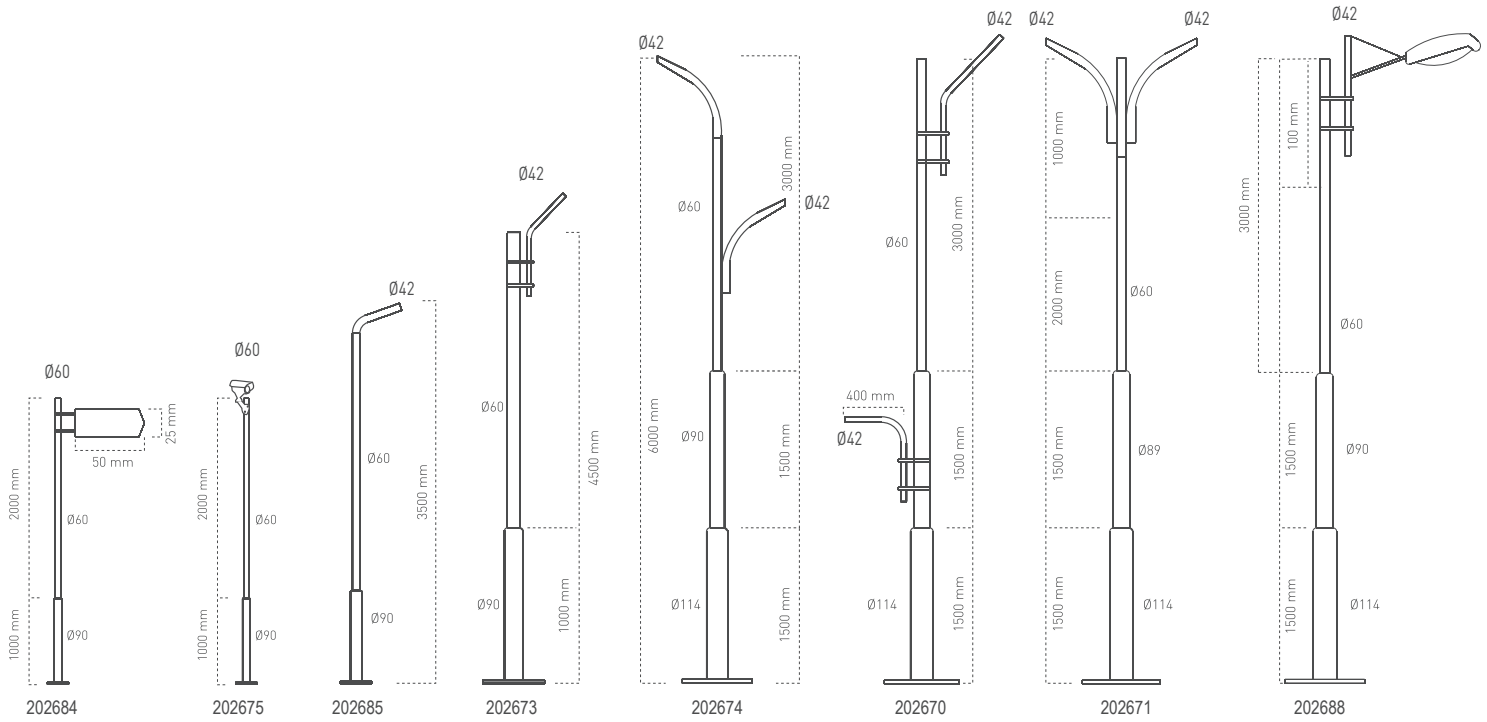

## Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

| Kod    | Tanım                   | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-------------------------|------------|----------|
| 202684 | 3m Sokak Direği         | 1          | 190,80\$ |
| 202675 | 3m Kamera Direği        | 1          | 190,80\$ |
| 202685 | 3,5m Sokak Lamba Direği | 1          | 190,80\$ |
| 202673 | 4,5m 1xArmatür Direği   | 1          | 211,20\$ |
| 312688 | Ankraj 250mm Polyester  | 1          | 14,30\$  |

Özellikler Metal IP65

| Kod    | Tanım                  | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|------------------------|------------|----------|
| 202674 | 6m 2xArmatür Direği    | 1          | 359,20\$ |
| 202670 | 6m Çift Armatür Direği | 1          | 382,70\$ |
| 202671 | 6m2xKonsol Direği      | 1          | 359,20\$ |
| 202668 | 6m Armatür Direği      | 1          | 343,90\$ |
| 312688 | Ankraj 250mm Polyester | 1          | 14,30\$  |







### Bali / Maldiv

| Kod    | Tip    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|--------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 108870 | Bali   | 18      | 4000               | 750           | 1          | 179,00\$ |
| 108872 | Maldiv | 18      | 4000               | 750           | 1          | 179,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP65



### Malta / Santorini

| Kod    | Tip       | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|-----------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 108871 | Malta     | 2x18    | 4000               | 750           | 1          | 285,00\$ |
| 108873 | Santorini | 2x18    | 4000               | 750           | 1          | 285,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP65

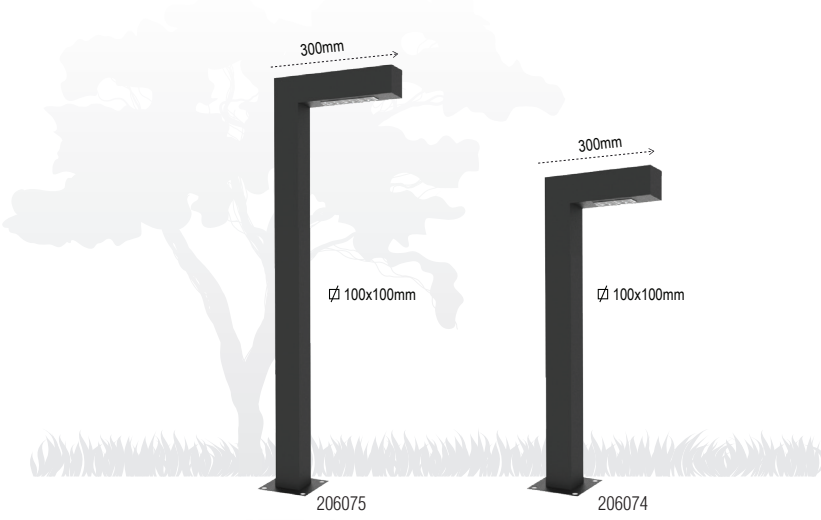

### Olimpos Med

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 206074 | 14      | 4000               | 600           | 1          | 145,00\$ |
| 206075 | 18      | 4000               | 1000          | 1          | 149,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP65



### Pega

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)h | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|----------------|------------|----------|
| 108878 | 18      | 4000               | 750            | 1          | 188,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP65



### Alberi

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 208554 | 6       | 3000               | 500           | 1          | 65,30 \$ |
| 208555 | 6       | 3000               | 700           | 1          | 70,40 \$ |

Özellikler  Alüminyum  IP54



### Belise

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 208530 | 6       | 3000               | 500           | 1          | 65,30 \$ |
| 208531 | 6       | 3000               | 750           | 1          | 70,40 \$ |

Özellikler  Alüminyum  IP54



### Ayers

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 208542 | 6       | 3000               | 500           | 1          | 80,60 \$ |
| 208543 | 6       | 3000               | 800           | 1          | 88,70 \$ |

Özellikler  Alüminyum  IP54







IP66, Toz ve Su Almaz



Kamaşma Önleyici Optik Dizayn



Alüminyum Gövde

## Opsiyonlar,

- \* RAL9005, RAL7043
- \* DALI
- \* Marin Boya



## Luzon IP66

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 115479 | 14      | 4000               | 655           | 1          | 140,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP66



## Luzon / Luzon 2

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|---------------|------------|----------|
| 109027 | 20      | 4000               | 750           | 1          | 234,00\$ |
| 110753 | 14      | 4000               | 655           | 1          | 120,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP54



### Alberi

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 208553 | 6       | 3000               | 250x100x100        | 1          | 56,10\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP54



### Belise

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axØ | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 208529 | 6       | 3000               | 250x100          | 1          | 56,10\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP54



### Ayers

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 208541 | 6       | 3000               | 250x70x70          | 1          | 71,40\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP54



### Tino

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 110709 | E27     | -                  | 170x310          | 1          | 70,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP54



### Alinda

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axb | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|----------|
| 109401 | 15      | 400                | 200x310          | 8          | 131,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP65



### Pega

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)Øxh | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|----------|
| 109403 | 15      | 400                | 200x310          | 2          | 131,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP65








209856

209857

208562

### Alberi



| Kod    | Tip       | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 208562 | -         | 6       | 3000               | 220x70x70          | 1          | 70,40\$ |
| 209856 | Down      | 6       | 3000               | 160x70             | 1          | 53,30\$ |
| 209857 | Up / Down | 12      | 3000               | 240x70             | 1          | 77,55\$ |

#### Özellikler

 Alüminyum  IP54




209858

209859

208538

### Belise



| Kod    | Tip       | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)øxh | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 208538 | -         | 6       | 3000               | 70x220           | 1          | 70,40\$ |
| 209858 | Down      | 6       | 3000               | 70x160           | 1          | 53,30\$ |
| 209859 | Up / Down | 12      | 3000               | 70x240           | 1          | 77,55\$ |

#### Özellikler

 Alüminyum  IP54




209860

209865

208550

### Ayers



| Kod    | Tip       | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-----------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 208550 | -         | 6       | 3000               | 220x70x70          | 1          | 88,70\$ |
| 209860 | Down      | 6       | 3000               | 160x70             | 1          | 53,30\$ |
| 209865 | Up / Down | 12      | 3000               | 240x70             | 1          | 77,55\$ |

#### Özellikler



 Alüminyum  IP54



### Carla

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 207106 | 2xGu10  | -                  | 150x93x70          | 1          | 30,00\$ |



Özellikler  Alüminyum  IP44

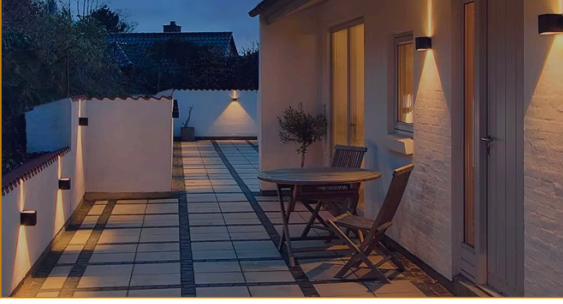

### Vasco

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 207108 | 2x4     | 3000               | 162x90x58          | 1          | 35,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP44

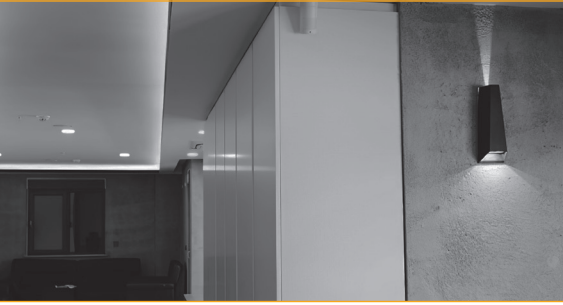

### Santos

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 207110 | 2x3     | 3000               | 176x111x62         | 1          | 35,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP44



### Dura

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|---------|
| 208145 | 2x4     | 3000               | 160x90x58          | 1          | 35,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP44



### Işılay1 / Işılay2

| Kod    | Duy   | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axb | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 110742 | E27   | -                  | 120x180          | 8          | 50,00\$ |
| 110743 | 2xE27 | -                  | 120x300          | 6          | 63,00\$ |


Özellikler  Alüminyum  IP54



### Tibat1 / Tibat2

| Kod    | Duy   | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axb | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|-------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 110744 | E27   | -                  | 120x180          | 8          | 52,00\$ |
| 110745 | 2xE27 | -                  | 120x305          | 6          | 65,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP54








### Mova (Sensörlü)

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)øxh | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 115746 | 10      | 4000               | 255x185          | 20         | 29,10\$ |
| 109228 | 10      | 6500               | 255x185          | 20         | 29,10\$ |
| 110324 | 10      | 4000               | 255x185          | 20         | 29,10\$ |


Özellikler  PC  IP54



### Mova

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)øxh | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 111603 | 10      | 4000               | 255x185          | 20         | 21,70\$ |



Özellikler  PC  IP54



### Ferra (Sensörlü)

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)øxh | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 113599 | 20      | 4000               | 244x100          | 10         | 47,95\$ |


Özellikler  PC  IP65

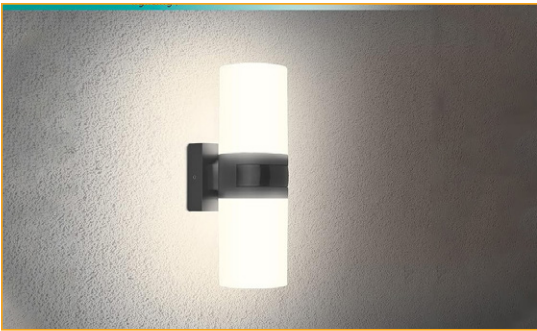

### Tilva (Sensörlü)

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)øxh | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 113596 | 20      | 4000               | 250x80           | 20         | 47,95\$ |


Özellikler  PC  IP65



### Grada (Sensörlü)

| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)øxh | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 113600 | 2x10    | 4000               | 156,3x75         | 8          | 53,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP65








## Güçlü Işık Etkili Aydınlatma Santa Çimen / Bahçe Armatürü



### Santa

Çimen / Bahçe Armatürü




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axb | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|----------|
| 216103 | 22      | 4000               | 101x185          | 1          | 140,00\$ |
| 216104 | 22      | 6500               | 101x185          | 1          | 140,00\$ |
| 213826 | 32      | 4000               | 101x185          | 1          | 148,00\$ |
| 213827 | 32      | 6500               | 101x185          | 1          | 148,00\$ |
| 213829 | 47      | 4000               | 101x185          | 1          | 164,30\$ |
| 213830 | 47      | 6500               | 101x185          | 1          | 164,30\$ |
| 213832 | 55      | 4000               | 101x185          | 1          | 180,60\$ |
| 213833 | 55      | 6500               | 101x185          | 1          | 180,60\$ |

#### Özellikler

Alüminyum IP65

### Grasled

Çimen / Bahçe Armatürü




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axb | Koli Adedi | Fiyat   |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|---------|
| 209920 | 3       | 4000               | 110x75x75        | 1          | 33,00\$ |
| 209921 | 3       | 6500               | 110x75x75        | 1          | 33,00\$ |
| 209923 | 6       | 4000               | 150x122x1100     | 1          | 57,00\$ |
| 209924 | 6       | 6500               | 150x122x1100     | 1          | 57,00\$ |
| 209926 | 9       | 4000               | 150x122x1100     | 1          | 65,00\$ |
| 209927 | 9       | 6500               | 150x122x1100     | 1          | 65,00\$ |

#### Özellikler

Alüminyum IP65

### Oscaled

Duvar Armatürü




| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axb | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------|----------|
| 206013 | 3       | 4000               | 59x60            | 1          | 104,60\$ |

#### Özellikler

Alüminyum IP65

### Escaled

Duvar Armatürü



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 205989 | 3       | 4000               | 85x85x45           | 1          | 110,70\$ |

#### Özellikler

Alüminyum IP65







### Yer Gömme Ø80



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 205998 | 3       | 4000               | 110x90x80          | 1          | 152,00\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP67



### Yer Gömme Ø100



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 206001 | 6       | 4000               | 115x110x105        | 1          | 190,80\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP67



### Yer Gömme Ø150



| Kod    | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm)axbxc | Koli Adedi | Fiyat    |
|--------|---------|--------------------|--------------------|------------|----------|
| 206004 | 6       | 4000               | 150x140x100        | 1          | 281,10\$ |
| 206007 | 18      | 4000               | 150x140x100        | 1          | 281,10\$ |
| 206010 | 27      | 4000               | 150x140x100        | 1          | 281,10\$ |

Özellikler  Alüminyum  IP67




**ATEX Belgeli Pelsan Exproof armatürler, tehlikeli gaz ve toz maddelerinin bulunduğu, patlama riski olan ortamlarda güvenle kullanılabilir.**

ATEX  
Largo G2 Ex-Proof



ATEX  
Atarex Yüksek Tavan  
Ex-Proof





TSE Belgeleri

**TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

**BELEGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE  
002383-TSE-0508

**BELEGE VERİLE TARIHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE  
01.10.2025

**BELEGE VERİLE YERİ**  
PLACE OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELEGE NUMARASI (varsa)**  
NUMBER OF SUPERSEDED LICENCE (if any)  
002383-TSE-0508

**TEKİLLİ TİCARİ MARKA**  
REGISTERED TRADE MARK  
PELSAN

**ULUSAL TİPİN STANDARTI**  
NATIONAL STANDARD  
TS EN 60598-2-5:2015 + TS EN 60598-1:12.24.2021 + TS  
EN IEC 60598-1:11.24.2022

**BELEGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE  
Yol ve Cadde Armatürleri

**Not:** Bu belge, Türkiye'de kullanılmak üzere, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir. Bu belge, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir.

Yol ve Cadde Armatürleri

**TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

**BELEGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE  
002383-TSE-0508

**BELEGE VERİLE TARIHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE  
01.10.2025

**BELEGE VERİLE YERİ**  
PLACE OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELEGE NUMARASI (varsa)**  
NUMBER OF SUPERSEDED LICENCE (if any)  
002383-TSE-0508

**TEKİLLİ TİCARİ MARKA**  
REGISTERED TRADE MARK  
PELSAN

**ULUSAL TİPİN STANDARTI**  
NATIONAL STANDARD  
TS EN 60598-2-5:2015 + TS EN 60598-1:12.24.2021 + TS  
EN IEC 60598-1:11.24.2022

**BELEGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE  
Projecktörler

**Not:** Bu belge, Türkiye'de kullanılmak üzere, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir. Bu belge, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir.

Projecktörler

**TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

**BELEGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE  
002383-TSE-0508

**BELEGE VERİLE TARIHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE  
01.10.2025

**BELEGE VERİLE YERİ**  
PLACE OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELEGE NUMARASI (varsa)**  
NUMBER OF SUPERSEDED LICENCE (if any)  
002383-TSE-0508

**TEKİLLİ TİCARİ MARKA**  
REGISTERED TRADE MARK  
PELSAN

**ULUSAL TİPİN STANDARTI**  
NATIONAL STANDARD  
TS EN 60598-2-5:2015 + TS EN 60598-1:12.24.2021 + TS  
EN IEC 60598-1:11.24.2022

**BELEGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE  
Genel Amaçlı Sabit Armatürler

**Not:** Bu belge, Türkiye'de kullanılmak üzere, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir. Bu belge, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir.

Genel Amaçlı Sabit Armatürler

**TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

**BELEGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE  
002383-TSE-0508

**BELEGE VERİLE TARIHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE  
01.10.2025

**BELEGE VERİLE YERİ**  
PLACE OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELEGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE  
PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELEGE NUMARASI (varsa)**  
NUMBER OF SUPERSEDED LICENCE (if any)  
002383-TSE-0508

**TEKİLLİ TİCARİ MARKA**  
REGISTERED TRADE MARK  
PELSAN

**ULUSAL TİPİN STANDARTI**  
NATIONAL STANDARD  
TS EN 60598-2-5:2015 + TS EN 60598-1:12.24.2021 + TS  
EN IEC 60598-1:11.24.2022

**BELEGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE  
Sıva Altı Armatürler

**Not:** Bu belge, Türkiye'de kullanılmak üzere, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir. Bu belge, Türkiye'de üretilen ve Türkiye'de pazarlanan ürünler için geçerlidir.

Sıva Altı Armatürler

ENEC Belgeleri

**TSE** **TURKISH STANDARDS INSTITUTION** **23**

ENEC Certification Body registered under ID # 23. Validity of ENEC certificates / licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

**PRODUCT CERTIFICATE AND LICENCE**

**Certificate/Licence No:** 002383-ENEC-01/02

**Issuing date of ENEC:** 15.10.2025

**Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 23, as shown above, has been issued to:**

**Test Report Number and Date:** 10.10.2025/01/02

**Name and address of the licensee:** PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**Name and address of the factory:** PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**For the product(s):** LED LUMINAİRES FOR ROAD AND STREET LIGHTING

**Reference of the European Standards:** EN 60598-2-5:2015 + A1:2011  
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022

**Trade mark(s) or name of the trade mark(s)/holder:** pel-san

**Type(s)/Model(s) references:** PELSAN NO YVC MODEL  
X=DIMENSION=MAXX, X=5  
Y=POWER  
Z=COLOUR TEMPERATURE= 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K  
5700 K, 6500 K LED LUMINAİRES FOR ROAD AND STREET LIGHTING

**Ratings and principal characteristics:** 220-240 V a.c., 50-60 Hz CLASS I, IP65, MIN 15W MAX 240W (INCLUDED)

**This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification.**

**Issuing Date:** 22.10.2025

**Signature:** *e-signature signed*

**Name:** SOYDAN CERAN

**Position:** ELECTROTECHNICAL SECTOR MANAGER

**Not:** The Turkish Standards Institution "TSE" has issued this certificate. All rights concerning this Certificate belong to TSE. Any part of this certificate can not be modified or be altered by any means. To check validity of the certificate or ENEC logo, please go to [www.enec.com](http://www.enec.com) or to the ENEC website. The validity of this certificate can be checked at the following website: [www.enec.com](http://www.enec.com)

Please check the accuracy and validity of the certificate from [www.enec.com](http://www.enec.com) or to the ENEC website.

Page: 1 / 2

Yol ve Cadde Armatürleri

**TSE** **TURKISH STANDARDS INSTITUTION** **23**

ENEC Certification Body registered under ID # 23. Validity of ENEC certificates / licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

**PRODUCT CERTIFICATE AND LICENCE**

**Certificate/Licence No:** 002383-ENEC-02/01

**Issuing date of ENEC:** 15.10.2025

**Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 23, as shown above, has been issued to:**

**Test Report Number and Date:** 15.10.2025/01/01

**Name and address of the licensee:** PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**Name and address of the factory:** PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**For the product(s):** LED FLOODLIGHTS

**Reference of the European Standards:** EN 60598-2-5:2015  
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022

**Trade mark(s) or name of the trade mark(s)/holder:** pel-san

**Type(s)/Model(s) references:** PLSPR RIA XY MODEL, MIN 50W MAX 450 W (INCLUDED)  
PLSPR RIA XY MED MODEL, MIN 50W - MAX 200 W (INCLUDED)  
Y=POWER  
Z=COLOUR TEMPERATURE= 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

**Ratings and principal characteristics:** 220-240 V a.c., 50/60 Hz, IP65, Class I

**This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification.**

**Issuing Date:** 22.10.2025

**Signature:** *e-signature signed*

**Name:** SOYDAN CERAN

**Position:** ELECTROTECHNICAL SECTOR MANAGER

**Not:** The Turkish Standards Institution "TSE" has issued this certificate. All rights concerning this Certificate belong to TSE. Any part of this certificate can not be modified or be altered by any means. To check validity of the certificate or ENEC logo, please go to [www.enec.com](http://www.enec.com) or to the ENEC website. The validity of this certificate can be checked at the following website: [www.enec.com](http://www.enec.com)

Please check the accuracy and validity of the certificate from [www.enec.com](http://www.enec.com) or to the ENEC website.

Page: 1 / 2

Projecktörler

**TSE** **TURKISH STANDARDS INSTITUTION** **23**

ENEC Certification Body registered under ID # 23. Validity of ENEC certificates / licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

**PRODUCT CERTIFICATE AND LICENCE**

**Certificate/Licence No:** 002383-ENEC-03/01

**Issuing date of ENEC:** 22.10.2025

**Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 23, as shown above, has been issued to:**

**Test Report Number and Date:** 10.10.2025/01/01

**Name and address of the licensee:** PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**Name and address of the factory:** PELSAN AYDINLATMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
/EMEKYEMEZ MAHALİ PORSUK SK. MÜLLA ŞAHİN NO:8 E. BEYOĞLU  
/STAMBUL/TÜRKİYE

**For the product(s):** LED FLOODLIGHTS

**Reference of the European Standards:** EN 60598-2-5:2015  
EN IEC 60598-1:2021+A11:2022

**Trade mark(s) or name of the trade mark(s)/holder:** pel-san

**Type(s)/Model(s) references:** PLSPR CRUZD XY MODEL, LED FLOODLIGHTS  
X=POWER  
Y=COLOUR TEMPERATURE= 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K

**Ratings and principal characteristics:** 220-240 V a.c., 50/60 Hz, IP65, CLASS I, MIN 120W MAX 1800W (INCLUDED)

**This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification.**

**Issuing Date:** 22.10.2025

**Signature:** *e-signature signed*

**Name:** SOYDAN CERAN

**Position:** ELECTROTECHNICAL SECTOR MANAGER


**Not:** The Turkish Standards Institution "TSE" has issued this certificate. All rights concerning this Certificate belong to TSE. Any part of this certificate can not be modified or be altered by any means. To check validity of the certificate or ENEC logo, please go to [www.enec.com](http://www.enec.com) or to the ENEC website. The validity of this certificate can be checked at the following website: [www.enec.com](http://www.enec.com)

Please check the accuracy and validity of the certificate from [www.enec.com](http://www.enec.com) or to the ENEC website.


Page: 1 / 1

Cruzo G2


## EAC Belgeleri

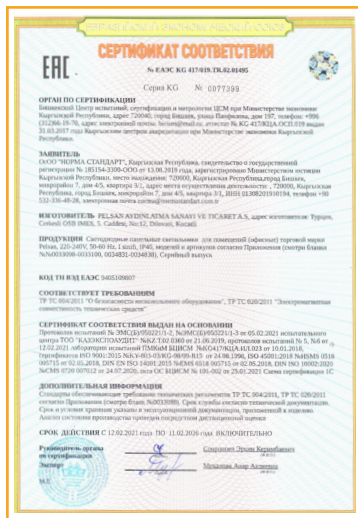


## Ofis Armatürler

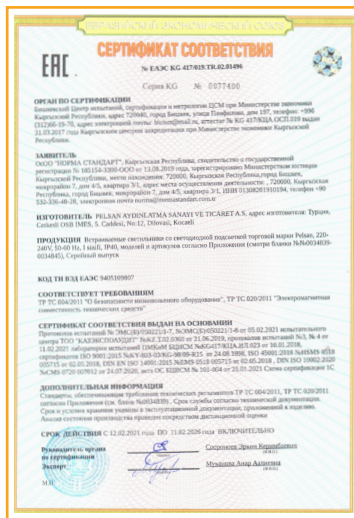


## Downlight

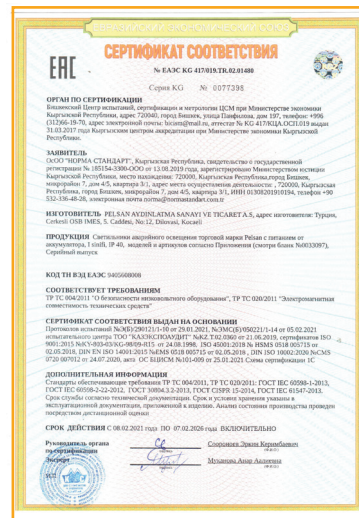


## Acil Aydınlatma Armatürleri

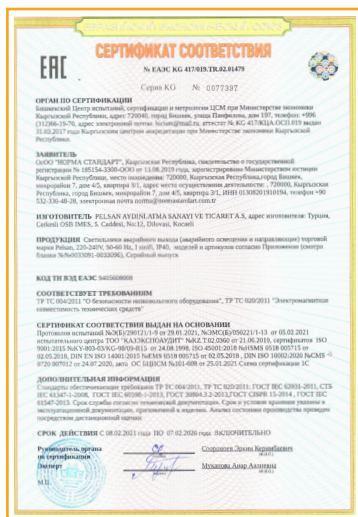

## Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürler

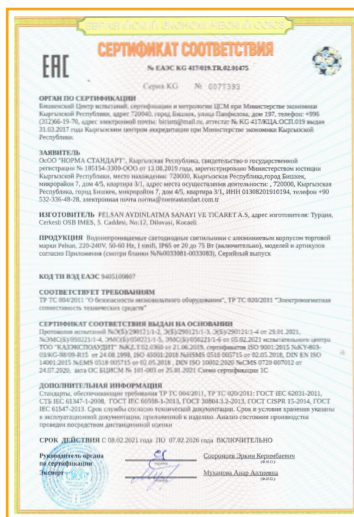

## Etanj Armatürler

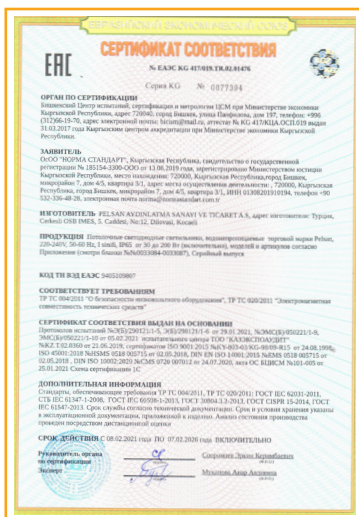

## Yüksek Tavan Armatürler



## Projektörler

## Yol ve Cadde Armatürleri







# Zone1, Zone21 ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Gaz Patlama Koruması: Zone 1 ● Toz Patlama Koruması: Zone 21



Ex-Proof Etanj - Yüksek Tavan,  
Ex-Proof Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü  
Sayfa 40



Güncel ürün bilgisi ve belgeleri için [www.pelsan.com.tr](http://www.pelsan.com.tr)' yi ziyaret ediniz.

[www.pelsan.com.tr](http://www.pelsan.com.tr)  
[info@pelsan.com.tr](mailto:info@pelsan.com.tr) | [export@pelsan.com.tr](mailto:export@pelsan.com.tr)

**Pelsan**



**GENEL MERKEZ**  
İmes Sanayi Sitesi  
A Blok 101 Sk. No:38  
Y.Dudullu / İstanbul  
T: (0850) 460 75 76  
F: (0212) 364 60 15

**FABRİKA**  
Çerkeşli O.S.B. İmes  
5.Cadde No:12  
Dilovası / Kocaeli  
T: (0850) 460 75 76  
F: (0212) 364 60 15

**KARAKÖY MERKEZ**  
Emekyemez Mah.  
Yanıkkağı Porsuk Sk.  
No:11 Karaköy / İstanbul  
T: (0850) 460 75 76  
F: (0212) 364 60 15

**PERPA BÖLGE OFİSİ**  
Perpa Ticaret Merkezi  
A Blok Kat:9 No:1178  
Okmeydanı / İstanbul  
T: (0850) 460 75 76  
F: (0212) 364 60 15